

Single door upright

ice storage bins



Model SG1010S-48 shown, other models will vary.

Industry exclusive SmartGATE ice shield



Features

Designed for safer and more sanitary ice access

- industry exclusive SmartGATE® ice shield controls the flow of ice to reduce spills and limit contact with ice
- locks in three positions and returns easily to full down position even when bin is full
- better access to loosen congealed ice
- no bending into bin means more sanitary ice removal with scoop or shovel

Fresher ice

- first ice in is first ice out

Ice compatibility

- compatible with cube ice, flake ice and customer preferred Chewblet® ice

Durable, user friendly construction

- full stainless bin exterior
- corrosion-resistant poly bin liner and top
- heavy duty "stay-open" PowerHinge™ door hinge – easy one hand open and close without door catches
- molded-in gasket never needs to be replaced

Easy installation

- comes assembled, simply screw in legs
- only 31.00" (78.7 cm) deep to fit through standard door openings by removing front door assembly (4 screws, no sealant)

Warranty

- parts and labor for corrosion repair for useful life of product
- 5 years parts and labor on all other integral components
- 3rd party ice machines must be installed and operated in accordance with the manufacturer's instructions
- visit follettice.com for complete warranty details

Includes:

- custom-cut non-corroding ABS top
- optional Flexi-Top™ ice bin top system for 48.00" (121.9 cm) and 60.00" (152.4 cm) wide models – allows many ice machines to fit one top
- 82 oz plastic ice scoop

Accessories

SmartCART™ 75 ice cart (item# 00112771)

Ice paddle and hanging bracket (item# ABICEPADDL46)

Ice rake (item# AB36RAKE)

Plastic ice shovel (item# ABICESHOVEL)

Center bin partition available on bins 48.00" (121.9 cm) wide and wider (except SG2000S-60)

Additional carts and accessories (refer to form# 3435)

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com



FOLLETT®

Specification

Maximum bin capacity ¹	see model table below
W1 Width	see model table below
D1 Depth	31.00" (78.7 cm)
D2 Depth with lower door assembly (easily removed for installation access)	39.00" (99.1 cm)
D3 Depth with door fully extended	49.50" (125.7 cm)
H1 Height (adjustable)	see model table below
H2 Bin sill height	19.00" (48.3 cm)
Required door access	see model table below
L1 Drain ²	1.00" FPT, center of bin bottom
Ice compatibility	cube ice, flake ice and Chewblet ice
Shipping weight	see model table below
NOTE: For indoor use only	

SHORT FORM SPECIFICATION: Ice storage bin to be Follett® model _____ with industry-exclusive SmartGATE ice shield. Bin to hold approximately _____ lb (kg) of ice. Construction to be welded steel shell and frame. Exterior finish to be stainless steel front, sides, back and bottom. Bin liner to have non-corroding polyethylene walls and stainless steel bottom. Bin insulation to be CARB compliant non-HFC foam, bonded to shell and liner for added structural strength. Bin top to be ABS plastic custom-cut for specific ice machine(s) to be used. Lower door assembly to include non-corroding polyethylene ice door assembly, polyethylene lift door with PowerHinge door hinge to eliminate gasket and latches, and inner SmartGATE ice shield to positively control ice flow into ice door assembly area and reduce spillage. Entire lower door assembly to be easily removable for installation through narrow doors. Upper inspection windows to be of molded double-wall plastic to increase durability and minimize meltage and condensation. Bin to have 6.00" (15.24 cm) legs, adjustable to 7.25" (18.42 cm). Bin drain to be 1.00" FPT rigid PVC. NSF-listed.

Dimensional drawing

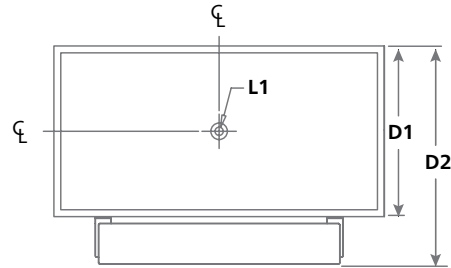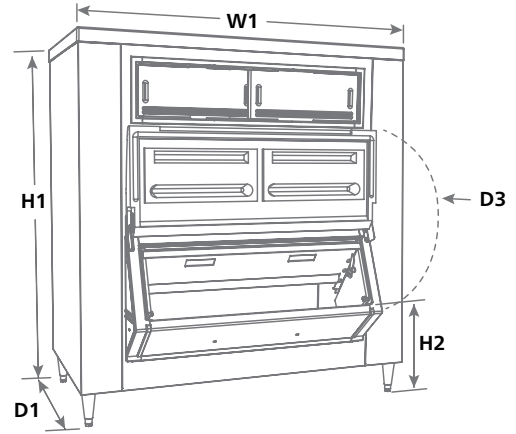

FLEXI-TOP, SMARTCART and POWERHINGE are trademarks of Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT and SMARTGATE are registered trademarks of Follett Products, LLC, registered in the US. Follett reserves the right to change specifications at any time without obligation. Certifications may vary depending on country of origin.

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic volume cu ft (m)	Width - W1 in (cm)	Height ^{3,4} - H1 in (cm)	Required door access ³ in (cm)	Approximate ship weight lb (kg)
SG500S-30 ⁵	460 (209)	14.8 (0.41)	30.00 (76.2)	44.50 (113.0)	31.00 (78.7)	210 (96)
SG700S-30	680 (308)	21.7 (0.61)	30.00 (76.2)	60.00 (152.4)	31.00 (78.7)	212 (97)
SG1000S-36 ⁶	990 (450)	31.0 (0.88)	36.00 (91.4)	69.50 (176.5)	32.00 (81.3)	257 (117)
SG860S-48 ⁵	860 (391)	25.5 (0.72)	48.00 (121.9)	46.50 (118.1)	32.00 (81.3)	255 (116)
SG1010S-48	1000 (454)	31.9 (0.90)	48.00 (121.9)	56.00 (142.4)	32.00 (81.3)	268 (122)
SG1175S-48	1185 (538)	37.6 (1.06)	48.00 (121.9)	62.00 (157.5)	32.00 (81.3)	298 (136)
SG1300S-48	1320 (599)	41.9 (1.19)	48.00 (121.9)	65.00 (165.1)	32.00 (81.3)	277 (126)
SG1160S-56	1170 (531)	37.3 (1.06)	56.00 (142.2)	56.00 (142.2)	32.00 (81.3)	296 (135)
SG1350S-56	1360 (617)	43.2 (1.22)	56.00 (142.2)	62.00 (157.5)	32.00 (81.3)	322 (147)
SG1080S-60 ⁵	1080 (490)	34.3 (0.97)	60.00 (152.4)	46.50 (118.1)	32.00 (81.3)	355 (161)
SG1325S-60	1325 (602)	42.0 (1.19)	60.00 (152.4)	56.00 (142.2)	32.00 (81.3)	320 (145)
SG1475S-60	1490 (676)	47.4 (1.34)	60.00 (152.4)	62.00 (157.5)	32.00 (81.3)	321 (146)
SG1650S-60	1660 (754)	52.8 (1.50)	60.00 (152.4)	65.00 (165.1)	32.00 (81.3)	340 (155)
SG2000S-60 ⁷	2000 (908)	63.5 (1.80)	60.00 (152.4)	80.00 (203.2)	32.00 (81.3)	382 (173)

¹ Computed on cubic volume of bin. Does not reflect voids that can occur due to pyramiding.

² Follett recommends installation of a floor drain with grate with all ice storage bins.

³ Required clearance for installation access through doors (may require removal of door assembly).

⁴ Special top required for ice machines weighing more than 1000 lb (454 kg). Add 0.5" (1.27 cm) to height. Contact factory.

Note: Not available for model SG500, SG700 and SG1000.

⁵ SG500S-30, SG860S-48 and SG1080S-60 do not have upper inspection window.

⁶ SG1000S-36 standard with stainless steel top and 6.00" (15.24 cm) flanged legs. Correctional package not available.

⁷ 18.00" (45.7 cm) sleeve with window on 62.00" (157.5 cm) high bin.

Single door uprights



Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com




Compatibilidade dos acessórios para depósitos

Linhas de orientação para encomenda de carrinhos de gelo e baldes de gelo Totes™

	SmartCART™ 75 Item# 00112771	SmartCART 240 Item# ROTOCART	Carrinho Cambro® - ICS125L Item# ICS125L	Totes Item# ABICETOTP
	 Perfeito para transportar pequenas quantidades de gelo para encher manualmente recipientes de armazenamento. Capacidade de 34,0 kg (75 lb). Inclui 3 baldes de gelo Totes. 54,6 cm L x 86,4 cm P x 99,1 cm A (21.50"W x 34.00"D x 39.00"H) Peso transporte – 25 kg (53 lb)	 Polietileno totalmente isolado com tampa amovível. Capacidade de 109,0 kg (240 lb) para transportar grandes quantidades de gelo. 61,6 cm L x 105,4 cm P x 90,8 cm A (24.25"W x 41.50"D x 35.75"H) Peso transporte – 35 kg (75 lb)	 Polietileno totalmente isolado com tampa de deslizar para trás e capacidade de 56,8 kg (125 lb). Perfeito para colocar sob o balcão do bar. 58,4 cm L x 79,5 cm P x 74,3 cm A (23.00"W x 31.30"D x 29.25"H) Peso transporte – 32 kg (70 lb)	 Pega confortável, distribuição fácil do gelo pelo lado mais comprido. Limita o peso levantado a 11,4 kg (25 lb) Conjunto de 6. 18,08 cm L x 39,7 cm P x 38,1 cm A (7.12"W x 15.62"D x 15.00"H) Peso transporte – 16 kg (34 lb)
Compatível com depósito modelo	✓ = pode ser encomendado em separado n/r = não recomendado para utilização com o modelo			
Frente dianteira	✓	✓	✓	✓
Porta única vertical	✓	✓	✓	✓
Duas portas verticais	✓	✓	✓	✓
Ice•Device™ com porta única	✓	n/r	✓†	✓
Ice•Device com duas portas	✓	n/r	✓†	✓
ITS – Sistema de transporte de gelo	n/r	✓	n/r	✓

† Requer utilização de conduta de 10,16 cm (4.00") (item# ABDVCHUT4).



Linhas de orientação para encomenda de acessórios de embalagem de gelo

	Kit de embalagem Item# ABBAGGERKT	Saco de gelo de 3,6 kg (8 lb) Item# 00116434	Saco de gelo de 9,1 kg (20 lb) Item# 00138370	Agrafador alicate - Item# 00137711 Agrafos - Item# 00137729
	 O kit de embalagem inclui embalador, dispensador de fita adesiva com fita e 250 sacos de plástico de 4,5 kg (10 lb). 27,9 cm L x 34,6 cm P x 73,7 cm A (11.00"W x 13.63"D x 29.00"H) Peso transporte – 10 kg (20 lb)	 125 sacos por conjunto – 4 conjuntos por caixa. Saco de polietileno 1,25 mil. 26,7 cm L x 10,16 cm P x 48,3 cm A (10.50"W x 4.00"D x 19.00"H) Peso transporte – 11 kg (24 lb)	 125 sacos por conjunto – 4 conjuntos por caixa. Saco de polietileno 2,25 mil. 35,6 cm L x 11,43 cm P x 68,6 cm A (14.00"W x 4.50"D x 27.00"H) Peso transporte – 12 kg (27 lb)	 Agrafador alicate Bostitch® P-7 para fechar sacos. Alimentação automática de agrafos. Peso transporte – 4 kg (8 lb) Agrafos em alumínio de pontas rombas para usar com agrafador alicate Bostitch P-7. 2500 por caixa. Peso transporte – 2 kg (3 lb)
Compatível com depósito modelo	✓ = pode ser encomendado em separado n/r = não recomendado para utilização com o modelo			
Frente dianteira	✓	n/r	n/r	n/r
Porta única vertical	✓	n/r	n/r	n/r
Duas portas verticais	✓	n/r	n/r	n/r
Ice•Device™ com porta única	✓†	n/r	n/r	n/r
Ice•Device com duas portas	✓†	n/r	n/r	n/r
ITS – Sistema de transporte de gelo	n/r	n/r	n/r	n/r

† Requer utilização de conduta de 10,16 cm (4.00") (item# ABDVCHUT4).

Compatibilidade dos acessórios para depósitos

Linhas de orientação para encomenda de pás, corredores e raspadeiras

	Raspadeira Item# ABICEPADDL46 118,1 cm (46.50") ou Item# ABICEPADDL 147,3 cm (58.50")	Rodo Item# AB36RAKE 96,5 cm (38.00") ou Item# ABICERAKE 127,0 cm (50.00")	Pá Item# ABICSHOVEL 94,0 cm (37.00")	Corredor Item# 00146365L 1,9 L (64 oz)	Corredor Item# ABICESCOOP 2,4 L (82 oz)
					
	Raspadeira em polietileno de alta densidade parte facilmente as pontes de gelo. Peso transporte – 4 kg (9 lb)	Arrasta o gelo para a frente do depósito para facilitar o acesso. Pega em vinilo, cabo em alumínio, rodo em aço inoxidável. Peso transporte – 4 kg (9 lb)	Em polietileno reforçado. Remoção eficiente de gelo do depósito. Peso transporte – 3 kg (6 lb)	San Jamar® Saf-T-Ice® Guardian system®. Minimiza o contacto com o gelo, inclui suporte para corredor. Peso transporte – 3 kg (6 lb)	Corredor grande em polietileno para remover gelo de depósitos. Peso transporte – 2 kg (3 lb)
Compatível com depósito modelo	✓ = pode ser encomendado em separado				n/r = não recomendado para utilização com o modelo
	118,1 cm (46.50")	148,6 cm (58.50")	96,5 cm (38.00")	127,0 cm (50.00")	
Frente dianteira	✓	n/r	n/r	n/r	✓
Porta única vertical	✓	n/r	✓	n/r	✓
Duas portas verticais	n/r	✓	n/r	✓	✓
Ice•Device com porta única	✓	n/r	✓	n/r	✓
Ice•Device com duas portas	n/r	✓	n/r	✓	✓
ITS - Sistema de transporte de gelo	n/r	✓	n/r	✓	✓

Linhas de orientação para encomenda de pés em aço inoxidável

	Pé de 15,24 cm (6.00") com bases flangeadas conjunto de 4 Item# ABSPECLEG3	Pé de 20,32 cm (8.00") com estabilizador conjunto de 4 Item# AB8INLEGSS	Pé de 25,4 cm (10.00") com bases flangeadas conjunto de 4 Item# 00151647	Pé de 30,5 cm (12.00") conjunto de 4 Item# ABSPECLEG1
	 Peso transporte – 3 kg (7 lb)	 Peso transporte – 5 kg (10 lb)	 Peso transporte – 6 kg (13 lb)	 Peso transporte – 5 kg (11 lb)
Compatível com depósito modelo	✓ = pode ser encomendado em separado n/r = não recomendado para utilização com o modelo			
Frente dianteira	✓	✓	✓	✓
Porta única vertical	✓	✓	✓	n/r
Duas portas verticais	✓	✓	n/r	n/r
Ice•Devlce com porta única	n/r	n/r	n/r	n/r
Ice•Devlce com duas portas	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS – Sistema de transporte de gelo	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro é uma marca registada da Cambro Manufacturing Company nos EUA.

Bostitch é uma marca registada da Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice é uma marca registada da San Jamar, uma divisão do Coleman Group, Inc. nos EUA.

Ice•Device, SmartCART e Totes são marcas registadas da Follett Products, LLC.

Follett é uma marca registada da Follett Products, LLC, registada nos EUA.

A Follett reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer altura sem quaisquer obrigações. As certificações podem variar consoante o país de origem.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Duas portas verticais

depósitos de armazenamento de gelo



Resguardo de gelo SmartGATE exclusivo no setor



Características

Concebido para acesso mais seguro e mais higiénico ao gelo

- resguardo de gelo SmartGATE® exclusivo no setor controla o fluxo de gelo para reduzir as perdas e limitar o contacto com o gelo
- bloqueia em três posições e volta facilmente à posição mais baixa – mesmo quando o depósito está cheio
- melhor acesso para soltar gelo congelado em segurança
- como não é necessário inclinar-se para dentro do depósito, a remoção do gelo é mais higiénica, com pá ou corredor

Gelo mais fresco

- o primeiro gelo a entrar é o primeiro a sair

Compatibilidade em termos de gelo

- compatível com todos os tipos de gelo, incluindo o gelo mastigável preferido dos clientes Chewblet®
- duas portas de acesso permitem a dispensa de dois tipos diferentes de gelo, usando a divisória central

Construção duradoura, fácil de usar

- exterior do depósito totalmente em aço inoxidável
- revestimento do depósito em polietileno resistente à corrosão
- dobradiça da porta reforçada PowerHinge™ do tipo “mantém-se aberta” – abre-se facilmente com uma mão e fecha-se sem trincos
- junta moldada no lugar nunca necessita de substituição

Instalação fácil

- fornecido montado, basta aparafusar os pés

Inclui:

- topos em aço inoxidável com corte personalizado para a maioria das máquinas de gelo mais populares
- corredor para gelo em plástico, 2,43 L (82 oz)

Acessórios

Carrinho de gelo SmartCART™ 75 (item# 00112771)

Divisória central do depósito

Raspadeira de gelo e suporte (item# ABICEPADDL46 para SG1850; item# ABICEPADDL para todas as restantes)

Rodo de gelo (item# AB36RAKE para SG1850; item# ABICERAKE para todas as restantes)

Corredor de plástico para gelo (item# ABICESHOVEL)

Acessórios e carrinhos adicionais (consultar o documento# 3435)

Especificação




Capacidade máxima do depósito ¹	ver tabela de modelos abaixo
W1 Largura	ver tabela de modelos abaixo
D1 Profundidade ²	ver tabela de modelos abaixo
D2 Profundidade com porta inferior (desmonta-se facilmente para acesso ao local de instalação)	acrescentar 20,32 cm (8.00")
D3 Profundidade com porta totalmente aberta	acrescentar 47,0 cm (18.50")
H1 Altura ^{3,4} (regulável)	ver tabela de modelos abaixo
H2 Altura do peitoril do depósito	48,3 cm (19.00")
H3 Altura da secção inferior	ver tabela de modelos abaixo
Largura da porta necessária	ver tabela de modelos abaixo
L1 Dreno ⁵	rosca fêmea 1.00", centro do fundo do depósito
Compatibilidade em termos de gelo	todos os tipos de gelo até 2,54 cm (1.00") incluindo gelo em flocos
Peso de transporte	ver tabela de modelos abaixo

NOTA: Apenas para uso no interior de edifícios

Especificações breves: Depósito de armazenamento de gelo Follett modelo _____ com resguardo de gelo SmartGATE exclusivo no setor. Capacidade de _____, para levar aproximadamente _____ kg (lb) de gelo. Depósito e estrutura em aço soldado. Acabamento exterior na frente, laterais, traseira e fundo em aço inoxidável. Revestimento do depósito com paredes em polietileno resistente à corrosão e fundo em aço inoxidável. Isolamento de caixote para ser espuma não HFC compatível com CARB, colada ao depósito e às paredes para maior resistência estrutural. Topo do depósito em aço inoxidável com corte personalizado para máquinas de gelo específicas. Porta inferior de acesso ao gelo em polietileno resistente à corrosão, porta elevatória em polietileno com dobradiça PowerHinge, sem juntas nem trincos, e resguardo de gelo interior SmartGATE para controlar o fluxo de gelo para a zona da porta e reduzir as perdas. Porta inferior desmonta-se facilmente para instalação em locais com portas estreitas. Quando existentes, as janelas de inspeção superiores são em plástico moldado duplo para maior durabilidade e minimização do derreter e da condensação. Pés do depósito com 15,24 cm (6.00"), reguláveis até 18,42 cm (7.25"). Dreno do depósito em PVC, rosca fêmea 1.00". Depósito incluído nas listagens do NSF.

Garantia: A Follett Products, LLC garante ao usuário final que o exterior do depósito, incluindo o topo e o acabamento, bem como o revestimento interior se manterão sem corrosão durante 5 anos a partir da data de instalação. A data de instalação não deve exceder a data de transporte em mais de 90 dias. As peças e mão-de-obra de reparações de corrosão realizadas neste período de 5 anos estão abrangidas ao abrigo desta garantia. Todos os restantes componentes integrantes estão abrangidos contra defeitos de material e fabrico em circunstâncias de utilização e serviço normais por um período de 5 anos a partir da data de instalação. A data de instalação não deve exceder a data de transporte em mais de 90 dias. As peças e mão-de-obra de reparações realizadas neste período de 5 anos estão abrangidas ao abrigo desta garantia. A remoção da máquina de gelo para reparação do depósito e eventuais custos de mão-de-obra incorridos estão expressamente excluídos desta garantia.

Esquema

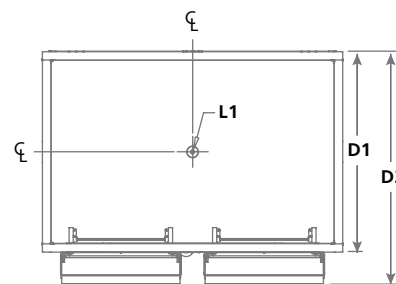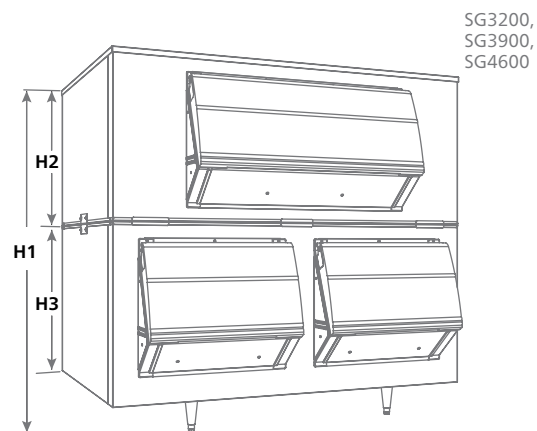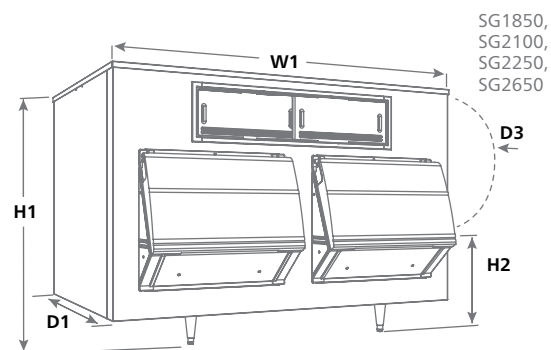

SMARTCART e POWERHINGE são marcas registadas da Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT e SMARTGATE são marcas registadas da Follett Products, LLC, registadas nos EUA. A Follett reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer altura sem quaisquer obrigações. As certificações podem variar consoante o país de origem.

Modelo	Capacidade máxima do depósito kg (lb) ¹	Volume m ³ (ft ³)	Largura - W1 cm (in)	Profundidade ² - D1 cm (in)	Altura ^{3,4} - H1 cm (in)	Altura secção superior - H2 cm (in)	Altura secção inferior - H3 cm (in)	Largura da porta necessária ⁴ cm (in)	Peso de transporte aprox. kg (lb)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Notas:

¹ Calculado com base no volume do depósito. Não reflete a capacidade do carrinho nem espaços vazios resultantes de empilhamento.

² Acrescentar 20,32 cm (8.00") à profundidade (D) para as portas (desmontam-se facilmente para acesso ao local de instalação).

³ Topo especial necessário para máquinas de gelo com peso superior a 454 kg (1000 lb). Acrescentar 5,38 cm (2.12") à altura. Contactar a fábrica.

⁴ Largura da porta necessária para passagem e instalação da unidade (pode implicar desmontar a porta).

⁵ A Follett recomenda a instalação de um dreno no piso com grelha para todos os depósitos de armazenamento de gelo.



Mokry Dwór 26C 83-021 Włsina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com




Kompatybilność akcesoriów do zasobników lodu

Wskazówki dotyczące zamawiania wózków na lód i pojemników do lodu Totes™

	SmartCART™ 75 Nr prod. 00112771	SmartCART 240 Nr prod. ROTOCART	Cambro® Cart – ICS125L Nr prod. ICS125L	Totes Nr prod. ABICETOTP
	 Idealny do przemieszczania małych ilości lodu w celu ręcznego napełniania pojemników do przechowywania. Pojemność 34,0 kg (75 funtów). W komplecie 3 pojemniki do lodu Totes. 54,6 x 86,4 x 99,1 cm (szer. 21.50 cala x gł. 34.00 cala x wys. 39.00 cali) Ciężar wysyłkowy – 25 kg (53 funty)	 Całkowicie izolowana obudowa polietylenowa o pojemności 109,0 kg (240 funtów), wyposażona w zdejmowaną pokrywę. Przeznaczony do transportu dużych ilości lodu. 61,6 x 105,4 x 90,8 cm (szer. 24.25 cala x gł. 41.50 cala x wys. 35.75 cala) Ciężar wysyłkowy – 35 kg (75 funtów)	 Całkowicie izolowana obudowa polietylenowa o pojemności 56,8 kg (125 funtów), wyposażona w odsuwaną do tyłu pokrywę. Nadaje się idealnie do wsuwania pod bary. 58,4 x 79,5 x 74,3 cm (szer. 23.00 cala x gł. 31.30 cala x wys. 29.25 cala) Ciężar wysyłkowy – 32 kg (70 funtów)	 Wygodny uchwyt, łatwe wysypywanie lodu z dłuższego boku. Maksymalne obciążenie 11,4 kg (25 funtów). Zestaw 6 szt. 18,08 x 39,7 x 38,1 cm (szer. 7.12 cala x gł. 15.62 cala x wys. 15.00 cali) Ciężar wysyłkowy – 16 kg (34 funty)
Kompatybilny z modelem zasobnika	✓ = możliwość osobnego zamówienia n/r = nie zaleca się używania z tym modelem			
Zasobnik z pochylonym przodem	✓	✓	✓	✓
Pionowy zasobnik jednodrzwiowy	✓	✓	✓	✓
Pionowy zasobnik dwudrzwiowy	✓	✓	✓	✓
Jednodrzwiowy zasobnik Ice•Device™	✓	n/r	✓†	✓
Dwudrzwiowy zasobnik Ice•Device	✓	n/r	✓†	✓
ITS – system transportu lodu	n/r	✓	n/r	✓

† Wymaga używania zrzutni o szer. 10,16 cm (4.00 cala) (nr prod. ABDVCHUT4).


Wskazówki dotyczące zamawiania akcesoriów do workowania lodu

	Zestaw do workowania Nr prod. ABBAGGERKT	Worek do lodu o poj. 3,6 kg (8 funtów) Nr prod. 00116434	Worek do lodu o poj. 9,1 kg (20 funtów) Nr prod. 00138370	Zszywacz na klamry typu C – nr prod. 00137711 Klamra typu C – nr prod. 00137729
	 W skład zestawu do workowania wchodzi zespół workownicy, dispenser taśmy z taśmą oraz 250 plastikowych worków o pojemności 4,5 kg (10 funtów). 27,9 x 34,6 x 73,7 cm (szer. 11.00 cali x gł. 13.63 cala x wys. 29.00 cali) Ciężar wysyłkowy – 10 kg (20 funtów)	 125 worków na wieszaku – 4 wieszaki w pudełku. Worek polietylenowy o gr. 1,25 Mil. 26,7 x 10,16 x 48,3 cm (szer. 10.50 cala x gł. 4.00 cala x wys. 19.00 cali) Ciężar wysyłkowy – 11 kg (24 funtów)	 125 worków na wieszaku – 4 wieszaki w pudełku. Worek polietylenowy o gr. 2,25 Mil. 35,6 x 11,43 x 68,6 cm (szer. 14.00 cali x gł. 4.50 cala x wys. 27.00 cali) Ciężar wysyłkowy – 12 kg (25 funtów)	 Zszywacz Bostitch® P-7 na klamry typu C do zamykania worków. Automatyczne podawanie klamr typu C. Ciężar wysyłkowy – 4 kg (8 funt) Aluminiowe klamry typu C o tępych końcach do zszywacza Bostitch P-7. 2500 szt. w pudełku. Ciężar wysyłkowy – 2 kg (3 funty)
Kompatybilny z modelem zasobnika	✓ = możliwość osobnego zamówienia n/r = nie zaleca się używania z tym modelem			
Zasobnik z pochylonym przodem	✓	n/r	n/r	n/r
Pionowy zasobnik jednodrzwiowy	✓	n/r	n/r	n/r
Pionowy zasobnik dwudrzwiowy	✓	n/r	n/r	n/r
Jednodrzwiowy zasobnik Ice•Device	✓†	n/r	n/r	n/r
Dwudrzwiowy zasobnik Ice•Device	✓†	n/r	n/r	n/r
ITS – system transportu lodu	n/r	n/r	n/r	n/r

† Wymaga używania zrzutni o szer. 10,16 cm (4.00 cala) (nr prod. ABDVCHUT4).

Kompatybilność akcesoriów do zasobników lodu

Wskazówki dotyczące zamawiania łopatek, szufli i czerpaków

	Łopátka Nr prod. ABICEPADDL46 118,1 cm (46.50 cali) lub Nr prod. ABICEPADDL 147,3 cm (58.50 cali)	Grabie Nr prod. AB36RAKE 96,5 cm (38.00 cali) lub Nr poz. ABICERAKE 127,0 cm (50.00 cali)	Szufla Nr prod. ABICSHOVEL 94,0 cm (37.00 cali)	Czerpak Nr prod. 00146365L 1,9 l (64 uncje)	Czerpak Nr prod. ABICESCOOP 2,4 l (82 uncje)
					
	Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości łopátka umożliwia łatwe rozbijanie mostków lodowych.	Służy do przemieszczania lodu do przodu zasobnika w celu uzyskania lepszego dostępu. Uchwyt winylowy, trzonek aluminiowy, głowica grabi ze stali nierdzewnej.	Wykonana z wytrzymałego polietylenu. Umożliwia wydajne wyładowywanie lodu z zasobnika.	System San Jamar® Saf-T-Ice® Guardian system®. Umożliwia ograniczenie do minimum kontaktu z lodem, zawiera stojak do przechowywania czerpaka.	Duży polietylenowy czerpak do ręcznego wyładowywania lodu z zasobników.
	Ciężar wysyłkowy – 4 kg (9 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 4 kg (9 funty)	Ciężar wysyłkowy – 3 kg (6 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 3 kg (6 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 2 kg (3 funty)
Kompatybilny z modelem zasobnika	✓ = możliwość osobnego zamówienia n/r = nie zaleca się używania z tym modelem				
	118,1 cm (46.50 cali)	148,6 cm (58.50 cali)	96,5 cm (38.00 cali)	127,0 cm (50.00 cali)	
Zasobnik z pochylonym przodem	✓	n/r	n/r	n/r	✓
Pionowy zasobnik jednodrzwiowy	✓	n/r	✓	✓	✓
Pionowy zasobnik dwudrzwiowy	n/r	✓	n/r	✓	✓
Jednodrzwiowy zasobnik Ice•Device	✓	n/r	✓	n/r	✓
Dwudrzwiowy zasobnik Ice•Device	n/r	✓	n/r	✓	✓
ITS - system transportu lodu	n/r	✓	n/r	✓	✓

Wskazówki dotyczące zamawiania nóżek ze stali nierdzewnej

	Nóżki kołnierkowe o wys. 15,24 cm (6 cali) komplet 4 szt. Nr prod. ABSPECLEG3	Nóżki okrągłe o wys. 20,32 cm (8 cali) ze stabilizatorem komplet 4 szt. Nr prod. AB8INLEGSS	Nóżki kołnierkowe o wys. 25,4 cm (10 cali) komplet 4 szt. Nr prod. 00151647	Nóżki okrągłe o wys. 30,5 cm (12 cali) komplet 4 szt. Nr prod. ABSPECLEG1
				
	Ciężar wysyłkowy – 3 kg (7 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 5 kg (10 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 6 kg (13 funtów)	Ciężar wysyłkowy – 5 kg (11 funtów)
Kompatybilny z modelem zasobnika	✓ = możliwość osobnego zamówienia n/r = nie zaleca się używania z tym modelem			
Zasobnik z pochylonym przodem	✓	✓	✓	✓
Pionowy zasobnik jednodrzwiowy	✓	✓	✓	n/r
Pionowy zasobnik dwudrzwiowy	✓	✓	n/r	n/r
Jednodrzwiowy zasobnik Ice•Device	n/r	n/r	n/r	n/r
Dwudrzwiowy zasobnik Ice•Device	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS – system transportu lodu	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cambro Manufacturing Company w USA.

Bostitch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy San Jamar, będącej oddziałem firmy Coleman Group, Inc. w USA.

ICE•DEVICE, SMARTCART i TOTES są znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC.

FOLLETT jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Follett Products, LLC, zarejestrowanym w USA.

Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadectwa certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślna, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®



Dwudrzwiowe pionowe

Zasobniki lodu

Cechy użytkowe

Zaprojektowane z myślą o bezpieczniejszym i bardziej higienicznym dostępie do lodu

- jedyna w branży osłona lodu SmartGATE® reguluje przepływ lodu w celu zmniejszenia rozsypywania i ograniczenia kontaktu z lodem
- możliwość zablokowania w trzech położeniach i łatwego powrotu do całkowitego zamknięcia – nawet przy pełnym zasobniku
- lepszy dostęp, umożliwiający bezpieczne odspajanie mocno zamarzniętego lodu
- brak konieczności schylania się do wnętrza zasobnika oznacza bardziej higieniczne wyjmowanie lodu czerpakiem lub szuflą

Jedyna w branży osłona lodu SmartGATE



Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

Kompatybilność lodu

- kompatybilny ze wszystkimi rodzajami lodu, łącznie z preferowanym przez klientów lodem typu Chewblet®
- podwójne drzwiczki dostępne umożliwiają dozowanie dwóch różnych rodzajów lodu przy wykorzystaniu umieszczonej pośrodku dodatkowej przegrody

Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- elementy zewnętrzne wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej
- odporna na korozję polietylenowa wykładzina zasobnika
- wytrzymały zawias drzwiowy PowerHinge™ typu „stay-open” — łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką bez zatrząsów drzwiowych
- wprasowana uszczelka nigdy nie wymaga wymiany

Łatwy montaż

- dostarczany w stanie zmontowanym, wystarczy wkręcić nóżki

W zestawie:

- przycinane na wymiar górne części ze stali nierdzewnej, umożliwiające współpracę z najpopularniejszymi wytwornicami lodu
- plastikowy czerpak do lodu o poj. 2,33 l (82 uncje)

Akcesoria

Wózek na lód SmartCART™ 75 (nr prod. 00112771)

Środkowa przegroda zasobnika

Łopatka do lodu i zawieszany uchwyt (nr prod. ABICEPADDL46 dla modelu SG1850; nr prod. ABICEPADDL dla wszystkich pozostałych)

Grabie do lodu (nr prod. AB36RAKE dla modelu SG1850; nr prod. ABICERAKE dla wszystkich pozostałych)

Plastikowa szufla do lodu (nr prod. ABICESHOVEL)

Dodatkowe wózki i akcesoria (patrz formularz nr 3435)

Dane techniczne




Maksymalna pojemność zasobnika ¹	patrz tabela modeli poniżej
W1 Szerokość	patrz tabela modeli poniżej
D1 Głębokość ²	patrz tabela modeli poniżej
D2 Głębokość z zespołem dolnych drzwiczek (dającym się łatwo zdemontować w celu uzyskania dostępu montażowego)	dodać 20,32 cm (8.00 cali)
D3 Głębokość z całkowicie otworzonymi drzwiczkami	dodać 47,0 cm (18.5 cala)
H1 Wysokość ^{3, 4} (regulowana)	patrz tabela modeli poniżej
H2 Wysokość progu zasobnika	48,3 cm (19.00 cali)
H3 Wysokość dolnej sekcji	patrz tabela modeli poniżej
Wymagany dostęp do drzwiczek	patrz tabela modeli poniżej
L1 Odpływ ⁵	złączka 1,00 cal FPT, pośrodku dna zasobnika
Kompatybilność lodu	wszystkie rodzaju lodu o wielkości do 2,54 cm (1.00 cal), łącznie z lodem płatkowym
Ciężar wysyłkowy	patrz tabela modeli poniżej

UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Skrócona specyfikacja techniczna: Zasobnik lodu jest produkowanym przez firmę Follett modelem _____, wyposażonym w jedyną w branży osłonę lodu SmartGATE. Objętość wynosząca _____ umożliwiła przechowywanie około _____ kg (funtów) lodu. Konstrukcja ma postać spawanej stalowej obudowy i ramy. Wykończenie zewnętrzne w postaci przedniej ścianki, boków, tyłu i dna ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne ścianki zasobnika wyłożone odporną na korozję wykładziną polietylenową, dno zaś wykonane ze stali nierdzewnej. Izolacja pojemnika powinna być zgodna z CARB pianką inną niż HFC, przyklejonej do obudowy i wykładziny w celu wzmocnienia konstrukcji. Górna część zasobnika wykonana ze stali nierdzewnej i przycinana na wymiar używanej wytwornicy (wytwornic) lodu. Zespół dolnych drzwiczek wyposażony w wykonane z niekorodującego polietylenu drzwiczki dostępu do lodu, polietylenową klapę z zawiasem PowerHinge eliminującym konieczność stosowania uszczelek i zaczepów oraz wewnętrzną osłonę lodu SmartGATE w celu niezawodnej kontroli przepływu lodu do obszaru drzwiczek dostępu do lodu i ograniczenia rozsypywania. Cały zespół dolnych drzwiczek daje się łatwo demontować w celu ułatwienia przemieszczania przez wąskie drzwi. Górne okienka inspekcyjne, jeśli występują, są wykonane z formowanego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w celu zwiększenia wytrzymałości i ograniczenia do minimum topnienia i skraplania. Zasobnik jest wyposażony w nóżki o wysokości 15,24 cm (6.00 cali), z regulacją do 18,42 cm (7.25 cala). Odpływ zasobnika w postaci 1-calowej złączki FPT ze sztywnej nogi PCV. Zasobnik spełnia wymagania norm NSF.

Gwarancja: Firma Follett Products, LLC gwarantuje użytkownik końcowy, że zewnętrzna powierzchnia obudowy, łącznie z częścią górną i wykończeniem dekoracyjnym, a także wykładzina wnętrza pozostaną wolne od korozji przez okres 5 lat od daty zainstalowania. Data zainstalowania nie może być późniejsza niż 90 dni od daty wysyłki. Niniejsza gwarancja obejmuje części i robociznę związaną z naprawą skorodowanych elementów w ciągu tego 5-letniego okresu. Wszystkie inne integralne podzespoły są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 5 lat od daty zainstalowania. Data zainstalowania nie może być późniejsza niż 90 dni od daty wysyłki. Gwarancją objęte są części i robocizna dotycząca napraw wykonywanych w ciągu tego 5-letniego okresu. Demontaż wytwornicy lodu w celu przeprowadzenia naprawy zasobnika oraz wszelkie związane z tym koszty robocizny są jednoznacznie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji.

Rysunek wymiarowany

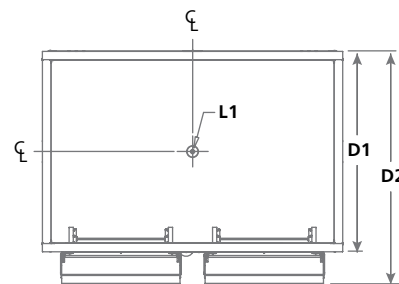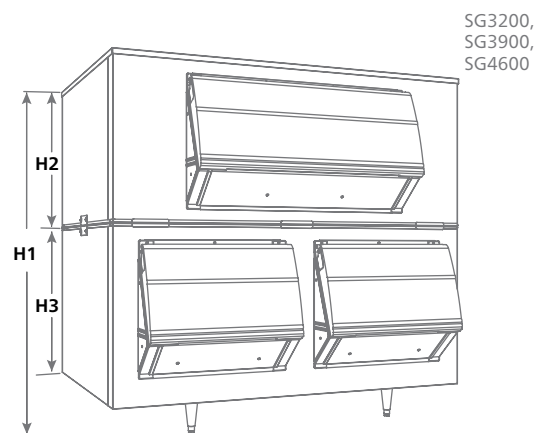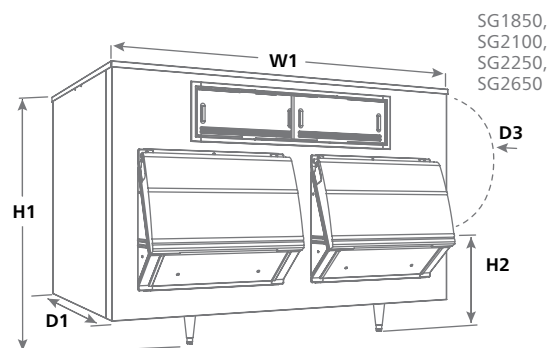

SMARTCART i POWERHINGE są znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT i SMARTGATE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC, zarejestrowanymi w USA. Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadectwa certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Model	Maks. poj. zasobnika kg (w funtach) ¹	Objętość w stopach m (sześciennych)	Szerokość - W1 cm (w calach)	Głębokość ² - D1 cm (w calach)	Wysokość ^{3,4} - H1 cm (cale)	Wysokość części górnej - H2 cm (cale)	Wysokość części dolnej - H3 cm (cale)	Wymagany dostęp do drzwiczek ⁴ cm (w calach)	Przybliżony ciężar wysyłkowy kg (w funtach)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Uwagi:

¹ Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypianiem w kształcie piramidy.

² Dodać 20,32 cm (8.00 cali) do głębokości (D) dla zespołów drzwiczek (dających się łatwo wymontować w celu uzyskania dostępu montażowego).

³ Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornicy lodu o masie większej niż 454 kg (1000 funtów). Dodać 5,38 cm (2.12 cala) do wysokości. Skontaktować się z wytwornią.

⁴ Wymagana wolna przestrzeń w celu uzyskania dostępu montażowego przez drzwiczki (może wymagać demontażu zespołu drzwiczek).

⁵ Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com




801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follette.com

FOLLETT





Compatibilità accessori per il contenitore

Linee guida per l'ordine di carrelli per il ghiaccio e accessori per il portaghiaccio Totes™

	SmartCART™ 75 Articolo n. 00112771	SmartCART 240 Articolo n. ROTOCART	Cambro® Cart - ICS125L Articolo n. ICS125L	Totes Articolo n. ABICETOTP
	 Perfetto per spostare piccole quantità di ghiaccio per riempire manualmente i ricettacoli di stoccaggio. Capacità di 34,0 kg (75 lb). Comprende 3 portaghiaccio Totes. 54,6 x 86,4 x 99,1 cm (21.50"L x 34.00"P x 39.00"H) Peso di trasporto – 25 kg (53 lb)	 Poliestere interamente isolato con coperchio rimovibile. Capacità di 109,0 kg (240 lb) per il trasporto di grandi quantità di ghiaccio. 61,6 x 105,4 x 90,8 cm (24.25"L x 41.50"P x 35.75"H) Peso di trasporto – 35 kg (75 lb)	 Poliestere interamente isolato con coperchio a scivolamento posteriore con capacità di 56,8 kg (125 lb). Perfetto per scorrere sotto i bar. 58,4 x 79,5 x 74,3 cm (23.00"L x 31.30"P x 29.25"H) Peso di trasporto – 32 kg (70 lb)	 Comoda maniglia, semplice distribuzione del ghiaccio dal lato più lungo. Limita il carico sollevato a 11,4 kg (25 lb). Set di 6. 18,08 x 39,7 x 38,1 cm (7.12"L x 15.62"P x 15.00"H) Peso di trasporto – 16 kg (34 lb)
Compatibile con il modello di contenitore	✓ = può essere ordinato separatamente n/r = non consigliato per l'uso con il modello			
Parte anteriore della discesa	✓	✓	✓	✓
Porta singola perpendicolare	✓	✓	✓	✓
Doppia porta perpendicolare	✓	✓	✓	✓
Ice•Device™ a porta singola	✓	n/r	✓†	✓
Ice•Device a doppia porta	✓	n/r	✓†	✓
ITS - Sistema di trasporto del ghiaccio	n/r	✓	n/r	✓

† Richiede l'uso dello scivolo da 4.00" (10,16 cm) (articolo n. ABDVCHUT4).

Linee guida per l'ordine degli accessori per l'imbustamento del ghiaccio

	Set imbustatore Articolo n. ABBAGGERKT	Sacchetto per il ghiaccio da 3,6 kg (8 lb) Articolo n. 00116434	Sacchetto per il ghiaccio da 9,1 kg (20 lb) Articolo n. 00138370	Pinza anello a C - Articolo n. 00137711 Anello a C - Articolo n. 00137729
	 Il set per l'imbustamento del ghiaccio comprende il gruppo imbustatore, il distributore di nastro con nastro e 250 sacchetti di plastica da 4,5 kg (10 lb). 27,9 x 34,6 x 73,7 cm (11.00"L x 13.63"P x 29.00"H) Peso di trasporto – 10 kg (20 lb)	 125 sacchetti per sportello – 4 sportelli. Sacchetti in poliestere da 1,25 mil. 26,7 x 10,16 x 48,3 cm (10.50"L x 4.00"P x 19.00"H) Peso di trasporto – 11 kg (16 lb)	 125 sacchetti per sportello – 4 sportelli. Sacchetti in poliestere da 2,25 mil. 35,6 x 11,43 x 68,6 cm (14.00"L x 4.50"P x 27.00"H) Peso di trasporto – 12 kg (25 lb)	 Anellatrice Bostitch® P-7 per la chiusura dei sacchetti. Alimentazione automatica degli anelli a C. Peso di trasporto – 4 kg (8 lb) Anelli in alluminio a C a bordo smussato per anellatrice Bostitch P-7. 2500 per scatola. Peso di trasporto – 2 kg (3 lb)
Compatibile con il modello di contenitore	✓ = può essere ordinato separatamente n/r = non consigliato per l'uso con il modello			
Parte anteriore della discesa	✓	n/r	n/r	n/r
Porta singola perpendicolare	✓	n/r	n/r	n/r
Doppia porta perpendicolare	✓	n/r	n/r	n/r
Ice•Device a porta singola	✓†	n/r	n/r	n/r
Ice•Device a porta doppia	✓†	n/r	n/r	n/r
ITS - Sistema di trasporto del ghiaccio	n/r	n/r	n/r	n/r

† Richiede l'uso dello scivolo da 10,16 cm (4.00") (articolo n. ABDVCHUT4).


Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Compatibilità accessori per il contenitore

Linee guida per l'ordine degli accessori pala, paletta e spatola

	Spatola Articolo n. ABICEPADDL46 118,1 cm (46.50") o Articolo n. ABICEPADDL 147,3 cm (58.50")	Rastrello Articolo n. AB36RAKE 96,5 cm (38.00") o Articolo n. ABICERAKE 127,0 cm (50.00")	Pala Articolo n. ABICSHOVEL 94,0 cm (37.00")	Paletta Articolo n. 00146365L 1,9 L (64 oz)	Paletta Articolo n. ABICESCOOP 2,4 L (82 oz)
					
	La spatola in poliestere ad alta densità rompe con facilità i ponti di ghiaccio. Peso di spedizione – 4 kg (9 lb)	Porta il ghiaccio a livello della parte anteriore del contenitore per un più facile accesso. Maniglia in vinile, asta in alluminio, testa del rastrello in acciaio inossidabile. Peso di spedizione – 4 kg (9 lb)	Robusta struttura in poliestere. Efficace rimozione del ghiaccio dal contenitore. Peso di spedizione – 3 kg (6 lb)	San Jamar® Saf-T-Ice® Guardian system®. Minimizza il contatto con il ghiaccio, comprende rack per riporre la paletta. Peso di spedizione – 3 kg (6 lb)	Grande paletta in poliestere per la rimozione manuale del ghiaccio dai contenitori. Peso di spedizione – 2 kg (6 lb)
Compatibile con il modello di contenitore	✓ = può essere ordinato separatamente n/r = non consigliato per l'uso con il modello				
	118.1 cm (46.50")	148.6 cm (58.50")	96.5 cm (38.00")	127.0 cm (50.00")	
Parte anteriore della discesa	✓	n/r	n/r	n/r	✓
Porta singola perpendicolare	✓	n/r	✓	✓	✓
Doppia porta perpendicolare	n/r	✓	n/r	✓	✓
Ice•Device a porta singola	✓	n/r	✓	n/r	✓
Ice•Device a doppia porta	n/r	✓	n/r	✓	✓
ITS - Sistema di trasporto del ghiaccio	n/r	✓	n/r	✓	✓

Linee guida per l'ordine di accessori per gambe in acciaio inossidabile

	15,24 cm (6.00") con piedini flangiati set di (4) Articolo n. ABSPECLEG3	Gamba da 20,32 cm (8.00") con stabilizzatore set di (4) Articolo n. AB8INLEGSS	25,4 cm (10.00") con piedini flangiati set di (4) Articolo n. 00151647	30,5 cm (12.00") gamba set di (4) Articolo n. ABSPECLEG1
				
	Peso di spedizione – 3 kg (7 lb)	Peso di spedizione – 5 kg (10 lb)	Peso di spedizione – 6 kg (13 lb)	Peso di spedizione – 5 kg (11 lb)
Compatibile con il modello di contenitore	✓ = può essere ordinato separatamente n/r = non consigliato per l'uso con il modello			
Parte anteriore della discesa	✓	✓	✓	✓
Porta singola perpendicolare	✓	✓	✓	n/r
Doppia porta perpendicolare	✓	✓	n/r	n/r
Ice•Device a porta singola	n/r	n/r	n/r	n/r
Ice•Device a doppia porta	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS - Sistema di trasporto del ghiaccio	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro è un marchio registrato di Cambro Manufacturing Company negli Stati Uniti.

Bostitch è un marchio registrato di Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice è un marchio registrato di San Jamar, una divisione del Coleman Group, Inc. negli Stati Uniti.

Ice•DEVICE, SMARTCART e TOTES sono marchi di fabbrica di Follett Products, LLC.

FOLLETT è un marchio registrato di Follett Products, LLC, registrato negli Stati Uniti.

Follett si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche a propria discrezione in qualsiasi momento. Le certificazioni possono variare a seconda del Paese di origine.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®



Jednodrzwiowe pionowe

Zasobniki lodu

Jedyna w branży osłona lodu SmartGATE



Cechy użytkowe

Zaprojektowane z myślą o bezpieczniejszym i bardziej higienicznym dostępie do lodu

- jedyna w branży osłona lodu SmartGATE® reguluje przepływ lodu w celu zmniejszenia rozsypywania i ograniczenia kontaktu z lodem
- możliwość zablokowania w trzech położeniach i łatwego powrotu do całkowitego zamknięcia nawet przy pełnym zasobniku
- lepszy dostęp w celu obluźniania mocno zmarznętego lodu
- brak konieczności schylania się do wnętrza zasobnika oznacza bardziej higieniczne wyjmowanie lodu czerpakiem lub szuflą

Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

Kompatybilność lodu

- kompatybilny ze wszystkimi rodzajami lodu, łącznie z preferowanym przez klientów lodem typu Chewblet®

Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- elementy zewnętrzne wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej
- odporna na korozję polietylenowa wykładzina zasobnika i część górna
- wytrzymały zawias drzwiowy PowerHinge™ typu „stay-open” — łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką bez zatrząsów drzwiowych
- wprasowana uszczelka nigdy nie wymaga wymiany

Łatwy montaż

- dostarczany w stanie zmontowanym, wystarczy wkręcić nóżki
- wynosząca tylko 78,7 cm (31.00 cali) głębokość umożliwia przenoszenie przez standardowe otwory drzwiowe po wymontowaniu zespołu przednich drzwiczek (4 wkręty, bez szczeliwa)

W zestawie:

- przycinana na wymiar część górna z niekorodującego tworzywa ABS, umożliwiającą współpracę z najpopularniejszymi wytwornicami lodu
- system Flexi-Top™ konstrukcji górnej części zasobnika lodu, przeznaczony dla modeli o szerokości 121,9 cm (48.00 cali) i 152,4 cm (60.00 cali)
- opcjonalny system Flexi-Top zapewnia łatwą współpracę z zasobnikiem lodu — umożliwia umieszczanie na zasobniku wielu różnych wytwornic lodu
- plastikowy czerpak do lodu o poj. 2,43 l (82 uncje)

Akcesoria

- Wózek SmartCART™ 75 (nr prod. 00112771)
- Łopatką do lodu i zawieszany uchwyt (nr prod. ABICEPADDL46)
- Grabie do lodu (nr prod. AB36RAKE)
- Plastikowa szufla do lodu (nr prod. ABICESHOVEL)
- Środkowa przegroda zasobnika (nieдоступne dla modeli SG500, SG700, SG1000 i SG2000)
- Dodatkowe wózki i akcesoria (patrz formularz nr 3435)

Dane techniczne



Maksymalna pojemność zasobnika ¹	patrz tabela modeli poniżej
W1 Szerokość	patrz tabela modeli poniżej
D1 Głębokość	78,7 cm (31.00 cali)
D2 Głębokość z zespołem dolnych drzwiczek (dającym się łatwo zdemontować w celu uzyskania dostępu montażowego)	99,1 cm (39.00 cali)
D3 Głębokość z całkowicie otworzonymi drzwiczkami	125,7 cm (49.50 cali)
H1 Wysokość (regulowana)	patrz tabela modeli poniżej
H2 Wysokość progu zasobnika	48,3 cm (19.00 cali)
Wymagany dostęp do drzwiczek	patrz tabela modeli poniżej
L1 Odpływ ²	złączka 1,00 cal FPT, pośrodku dna zasobnika
Kompatybilność lodu	wszystkie rodzaju lodu o wielkości do 2,54 cm (1.00 cal), łącznie z lodem płatkowym
Ciężar wysyłkowy	patrz tabela modeli poniżej

UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Skrócona specyfikacja techniczna: Zasobnik lodu jest produkowanym przez firmę Follett® modelem _____, wyposażonym w jedną w brzozy osłonę lodu SmartGATE. Objętość wynosząca _____ umożliwia przechowywanie około _____ kg (funtów) lodu. Konstrukcja ma postać spawanej stalowej obudowy i ramy. Wykończenie zewnętrzne w postaci przedniej ścianki, boków, tyłu i dna ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne ścianki zasobnika wyłożone odporną na korozję wykładziną polietylenową, dno zaś wykonane ze stali nierdzewnej. Izolacja pojemnika powinna być zgodna z CARB pianką inną niż HFC, przyklejonej do obudowy i wykładziny w celu wzmocnienia konstrukcji. Górna część zasobnika wykonana z tworzywa ABS przycinanego na wymiar używanej wytwornicy (wytwornicy) lodu. Zespół dolnych drzwiczek wyposażony w wykonane z niekorodującego polietylenu drzwiczki dostępu do lodu, polietylenową klapę z zawiasem PowerHinge eliminującym konieczność stosowania uszczelek i zaczepów oraz wewnętrzną osłonę lodu SmartGATE w celu niezawodnej kontroli przepływu lodu do obszaru drzwiczek dostępu do lodu i ograniczenia rozsypania. Cały zespół dolnych drzwiczek daje się łatwo demontować w celu ułatwienia przemieszczania przez wąskie drzwi. Górne okienka inspekcyjne są wykonane z formowanego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w celu zwiększenia wytrzymałości i ograniczenia do minimum topnienia i skraplania. Zasobnik jest wyposażony w nóżki o wysokości 15,24 cm (6.00 cal), z regulacją do 18,42 cm (7.25 cala). Odpływ zasobnika w postaci 1-calowej złączki FPT ze sztywnego PCV. Zasobnik spełnia wymagania norm NSF.

Gwarancja: Firma Follett Products, LLC gwarantuje użytkownik końcowy, że zewnętrzna powierzchnia obudowy, łącznie z częścią górną i wykończeniem dekoracyjnym, a także wykładzina wnętrza pozostaną wolne od korozji przez okres użytkowania produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje części i robociznę związaną z naprawą skorodowanych elementów. Wszystkie inne integralne podzespoły są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 5 lat od daty zainstalowania. Data zainstalowania nie może być późniejsza niż 90 dni od daty wysyłki. Gwarancją objęte są części i robocizna dotycząca napraw wykonywanych w ciągu tego 5-letniego okresu. Demontaż wytwornicy lodu w celu przeprowadzenia naprawy zasobnika oraz wszelkie związane z tym koszty robocizny są jednoznacznie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji.

Rysunek wymiarowany

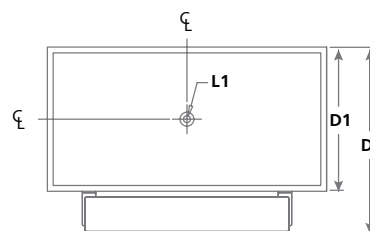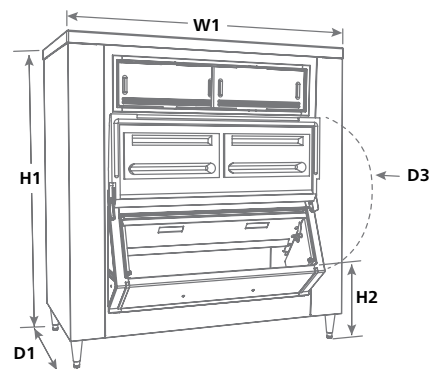

FLEXI-TOP, SMARTCART i POWERHINGE są znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT i SMARTGATE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC, zarejestrowanymi w USA. Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadczenia certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Model	Maks. poj. zasobnika w kg (funtach) ¹	Objętość w m (stopach sześciennych)	Szerokość - W1 w cm (calach)	Wysokość ^{3,4} - H1 cm (cale)	Wymagany dostęp ⁵ do drzwiczek cm (cale)	Przybliżony ciężar wysyłkowy w kg (funtach)
SG500S-30 ⁵	209 (460)	0,41 (14.8)	76,2 (30.00)	113,0 (44.50)	78,7 (31.00)	96 (210)
SG700S-30	309 (680)	0,61 (21.7)	76,2 (30.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	97 (212)
SG1000S-36 ⁶	450 (990)	0,88 (31.0)	91,4 (36.00)	176,5 (69.50)	81,3 (32.00)	117 (257)
SG860S-485	391 (860)	0,72 (25.5)	121,9 (48.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	116 (255)
SG1010S-48	454 (1000)	0,90 (31.9)	121,9 (48.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	122 (268)
SG1175S-48	538 (1185)	1,06 (37.6)	121,9 (48.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	136 (298)
SG1300S-48	599 (1320)	1,19 (41.9)	121,9 (48.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	126 (277)
SG1160S-56	531 (1170)	1,06 (37.3)	142,2 (56.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	135 (296)
SG1350S-56	617 (1360)	1,22 (43.2)	142,2 (56.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	147 (322)
SG1080S-60 ⁵	490 (1080)	0,97 (34.3)	152,4 (60.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	161 (355)
SG1325S-60	602 (1325)	1,19 (42.0)	152,4 (60.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	145 (320)
SG1475S-60	676 (1490)	1,34 (47.4)	152,4 (60.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	146 (321)
SG1650S-60	754 (1660)	1,50 (52.8)	152,4 (60.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	155 (340)
SG2000S-60 ⁷	908 (2000)	1.80 (63.5)	152,4 (60.00)	203,2 (80.00)	81,3 (32.00)	173 (382)

¹ Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypywaniem w kształcie piramidy.

² Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu.

³ Wymagana wolna przestrzeń w celu uzyskania dostępu montażowego przez drzwiczki (może wymagać demontażu zespołu drzwiczek).

⁴ Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornicy lodu o masie większej niż 454 kg (1000 funtów). Dodać 1,27 cm (0.5 cala) do wysokości. Skontaktować się z wytwornią.

UWAGA: Niedostępne dla modeli SG500, SG700 i SG1000.

⁵ Modele SG500S-30, SG860S-48 i SG1080S-60 nie mają górnego okienka inspekcyjnego.

⁶ Model SG1000S-36 jest standardowo wyposażony w część górną ze stali nierdzewnej.

⁷ 45,7 cm (18.00 cali) rękaw z oknem na modelu SG1475S-60 pojemnik.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com





Doppia porta perpendicolare

contenitori di stoccaggio del ghiaccio

Caratteristiche

Concepito per un accesso al ghiaccio più sicuro e più igienico

- lo scudo SmartGATE® esclusivo controlla il flusso di ghiaccio per ridurre le perdite e limitare il contatto con il ghiaccio stesso
- si blocca in tre posizioni e torna facilmente in posizione abbassata – anche quando il contenitore è pieno
- migliore accesso al ghiaccio rappreso allentato in maniera sicura
- non doversi piegare nel contenitore significa una rimozione più igienica del ghiaccio con una paletta o una pala

Ghiaccio più fresco

- il primo ghiaccio a entrare è il primo a uscire

Compatibilità del ghiaccio

- compatibile con tutti i tipi di ghiaccio, incluso il ghiaccio Chewblet® preferito dai clienti
- le doppie porte di accesso consentono di distribuire due tipi di ghiaccio diversi grazie all'uso dell'accessorio di divisione centrale

Struttura resistente e facile da usare

- esterno del contenitore interamente inossidabile
- rivestimento del contenitore in poliestere anticorrosione
- robusta cerniera "stay-open" PowerHinge™ – facile apertura e chiusura a una mano senza incastro della porta
- la guarnizione prestampata non deve mai essere sostituita

Installazione facile

- fornito già montato, basta avvitare le gambe

Comprende:

- coperchi in acciaio inossidabile personalizzati per le più popolari macchine per il ghiaccio
- paletta di plastica per il ghiaccio da 82 oz

Accessori

Carrello per il ghiaccio SmartCART™ 75 (articolo n. 00112771)

Suddivisione centrale del contenitore

Paletta per il ghiaccio e staffa per appenderla (articolo n. ABICEPADDL46 per SG1850; articolo n. ABICEPADDL per tutti gli altri modelli)

Rastrello per il ghiaccio (articolo n. AB36RAKE per SG1850; articolo n. ABICERAKE per tutti gli altri modelli)

Pala per il ghiaccio in plastica (articolo n. ABICESHOVEL)

Carrelli e accessori aggiuntivi (fare riferimento al modulo n. 3435)

Scudo per il ghiaccio SmartGATE esclusivo



Specifiche tecniche

Capacità massima del contenitore ¹	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
W1 Larghezza	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
D1 Profondità ²	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
D2 Profondità con gruppo della porta più basso (facilmente rimovibile per l'accesso per l'installazione)	aggiungere 20,32 cm (8.00")
D3 Profondità con porta interamente estesa	aggiungere 47,0 cm (18.50")
H1 Altezza ^{3,4} (regolabile)	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
H2 Altezza della base del contenitore	48,3 cm (19.00")
H3 Altezza sezione inferiore	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
Accesso alla porta richiesto	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
L1 Scarico ⁵	1.00" FPT, centro della parte inferiore del contenitore
Compatibilità del ghiaccio	tutti i tipi di ghiaccio fino a 2,54 cm (1.00") quadrato, incluso quello a fiocchi
Peso di spedizione	Si veda la tabella dei modelli qui di seguito

NOTA BENE: Unicamente per uso da interni

Specifiche tecniche in breve: Il contenitore di stoccaggio del ghiaccio deve essere un modello Follett _____ con esclusivo scudo SmartGATE. La capacità cubica deve essere di _____, per contenere circa _____ lb (kg) di ghiaccio. Struttura di involucro e telaio in acciaio saldato. Finiture esterne in acciaio inossidabile a livello anteriore, laterale, posteriore e inferiore. L'interno del contenitore deve avere pareti in polietilene anticorrosione e fondo in acciaio inossidabile. Isolamento del contenitore in schiuma non HFC conforme CARB, legata all'involucro e al rivestimento per una maggiore resistenza strutturale. Il coperchio del contenitore deve essere in acciaio inossidabile e personalizzato in base alla macchina per il ghiaccio specifica da usarsi. Il gruppo inferiore della porta deve comprendere un gruppo di accesso in polietilene anticorrosione con cerniera PowerHinge per eliminare guarnizioni e chiavistelli e lo scudo interno SmartGATE per controllare in maniera positiva il flusso del ghiaccio nell'area di accesso della porta e ridurre perdite. L'intero gruppo della porta inferiore deve essere facilmente rimovibile per l'installazione attraverso porte strette. Se impiegate, le finestre di ispezione superiori devono essere in plastica modellata a doppia parete per aumentare la durata e ridurre al minimo la fusione del ghiaccio e la condensa. Il contenitore deve presentare gambe da 15,24 cm (6.00"), regolabili a 18,42 cm (7.25"). Lo scarico del contenitore deve essere in PVC rigido da 1.00" FPT. Il contenitore deve rientrare nell'elenco NSF.

Garanzia: Follett Products, LLC garantisce utente finale che l'esterno dell'armadietto, inclusi la parte superiore e il bordo, nonché il rivestimento interno, saranno privi di corrosione per 5 anni dalla data di installazione. La data di installazione non deve superare i 90 giorni dalla data di spedizione. Le parti di ricambio e la manodopera nell'ambito di tale periodo di 5 anni sono coperte dalla presente garanzia. Tutti gli altri componenti integrali sono coperti da difetti di materiali e manodopera in condizioni normali di utilizzo e di assistenza per un periodo di 5 anni dalla data di installazione. La data di installazione non deve superare i 90 giorni dalla data di spedizione. Le parti di ricambio e la manodopera nell'ambito di tale periodo di 5 anni sono coperte dalla presente garanzia. La rimozione della macchina per il ghiaccio per sottoporre il contenitore ad assistenza e qualsiasi costo di manodopera in cui si dovesse incorrere sono espressamente esclusi dalla presente garanzia.

Modello	Capacità massima del contenitore lb (kg) ¹	Volume cubico cu ft (m)	Larghezza - W1 in (cm)	Profondità ² - D1 in (cm)	Altezza ^{3,4} - H1 in (cm)	Altezza sezione superiore - H2 in (cm)	Altezza sezione inferiore - H3 in (cm)	Accesso alla porta richiesto ⁴ in (cm)	Peso approssimativo di spedizione lb (kg)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Note:

¹ Calcolato sul volume cubico del contenitore. Non riflette la capacità del carrello o vuoti che si possono verificare durante l'impilamento.




² Aggiungere 20,32 cm (8.00") alla profondità (D) per l'insieme della porta (facilmente rimovibile per l'accesso per l'installazione).

³ Copertura speciale per macchine per il ghiaccio di peso superiore a 454 kg (1000 lb). Aggiungere 5,38 cm (2.12") all'altezza. Contattare la fabbrica.

⁴ Distanza richiesta per l'accesso di installazione tramite le porte (può richiedere la rimozione del gruppo della porta).

⁵ Follett consiglia l'installazione di uno scarico a pavimento con grata per tutti i contenitori del ghiaccio.

Disegno dimensionale

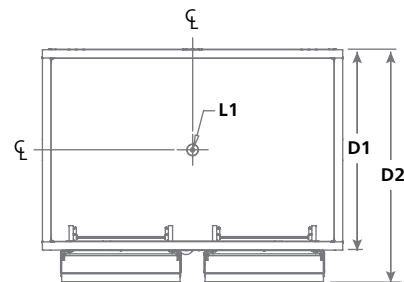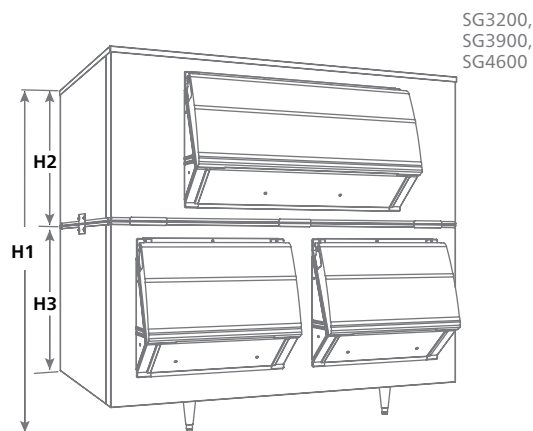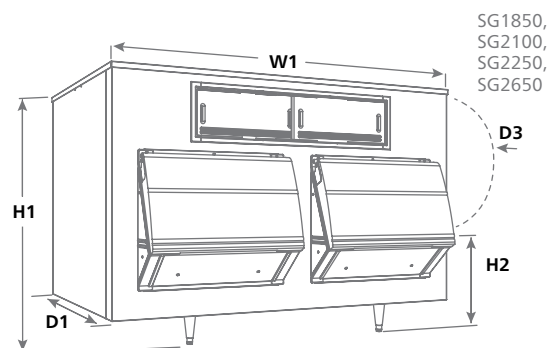

SMARTCART e POWERHINGE sono marchi registrati di Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT e SMARTGATE sono marchi registrati di Follett Products, LLC, registrati negli Stati Uniti. Follett si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche a propria discrezione in qualsiasi momento. Le certificazioni possono variare a seconda del Paese di origine.



Scudo per il ghiaccio SmartGATE esclusivo



Porta singola perpendicolare

contenitori di stoccaggio del ghiaccio

Caratteristiche

Concepito per un accesso al ghiaccio più sicuro e più igienico

- lo scudo SmartGATE® esclusivo controlla il flusso di ghiaccio per ridurre le perdite e limitare il contatto con il ghiaccio stesso
- si blocca in tre posizioni e torna facilmente in posizione interamente abbassata anche quando il contenitore è pieno
- più comodo accesso al ghiaccio congelato
- non doversi piegare nel contenitore significa una rimozione più igienica del ghiaccio con una paletta o una pala

Ghiaccio più fresco

- il primo ghiaccio a entrare è il primo a uscire

Compatibilità del ghiaccio

- compatibile con tutti i tipi di ghiaccio, incluso il ghiaccio Chewblet® preferito dai clienti

Struttura resistente e facile da usare

- esterno del contenitore interamente inossidabile
- rivestimento e coperchio del contenitore in poliestere anti-corrosione
- robusta cerniera "stay-open" PowerHinge™ – facile apertura e chiusura a una mano senza incastro della porta
- la guarnizione prestampata non deve mai essere sostituita

Installazione facile

- fornito già montato, basta avvitare le gambe
- solo 78,7 cm (31.00") di profondità per passare attraverso porte standard rimuovendo il gruppo anteriore della porta (4 viti, nessun sigillante)

Comprende:

- coperchio in ABS anticorrosione personalizzato per le più popolari macchine per il ghiaccio
- sistema di coperchio per contenitore del ghiaccio Flexi-Top™ per modelli da 121,9 cm (48.00") e 152,4 cm (60.00") di larghezza
- i Flexi-Top facilitano l'uso dei contenitori per lo stoccaggio: consentono infatti a molte macchine per il ghiaccio di adattarsi a un unico coperchio
- paletta di plastica per il ghiaccio da 2,43 L (82 oz)

Accessori

- Carrello per il ghiaccio SmartCART™ 75 (articolo n. 00112771)
- Paletta per il ghiaccio e staffa per appenderla (articolo n. ABICEPADDL46)
- Rastrello per il ghiaccio (articolo n. AB36RAKE)
- Pala per il ghiaccio in plastica (articolo n. ABICESHOVEL)
- Suddivisione centrale del contenitore (non disponibile per il modello SG500, SG700, SG1000 e SG2000)
- Carrelli e accessori aggiuntivi (fare riferimento al modulo n. 3435)

Specifiche tecniche



Capacità massima del contenitore ¹	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
W1 Larghezza	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
D1 Profondità	78,7 cm (31.00")
D2 Profondità con gruppo porta inferiore (facilmente rimovibile per l'accesso per l'installazione)	99,1 cm (39.00")
D3 Profondità con porta interamente estesa	125,7 cm (49.50")
H1 Altezza (regolabile)	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
H2 Altezza della base del contenitore	48,3 cm (19.00")
Accesso alla porta richiesto	si veda la tabella dei modelli qui di seguito
L1 Scarico ²	1.00" FPT, centro della parte inferiore del contenitore
Compatibilità del ghiaccio	tutti i tipi di ghiaccio fino a 2,54 cm (1.00") quadrato, incluso quello a fiocchi
Peso di spedizione	Si veda la tabella dei modelli qui di seguito

NOTA BENE: Unicamente per uso da interni

Specifiche tecniche in breve: Il contenitore di stoccaggio del ghiaccio deve essere un modello Follett® con schermo esclusivo SmartGATE. La capacità cubica deve essere di _____, per contenere circa _____ kg (lb) di ghiaccio. Struttura di involucro e telaio in acciaio saldato. Finiture esterne in acciaio inossidabile a livello anteriore, laterale, posteriore e inferiore. Il rivestimento del contenitore deve presentare pareti in polietilene anticorrosione e fondo in acciaio inossidabile. Isolamento del contenitore in schiuma non HFC conforme CARB, legata all'involucro e al rivestimento per una maggiore resistenza strutturale. Il coperchio del contenitore deve essere in plastica ABS personalizzata per le macchine per il ghiaccio specifiche da utilizzarsi. Il gruppo della porta inferiore deve comprendere un gruppo in polietilene anticorrosione, una porta a sollevamento in polietilene con cerniera PowerHinge per eliminare guarnizioni e chiavistelli e uno schermo interno SmartGATE per controllare in maniera positiva il flusso del ghiaccio nella zona del gruppo della porta e ridurre perdite. L'intero gruppo della porta inferiore deve essere facilmente rimovibile per consentire l'installazione attraverso porte strette. Le finestre superiori di ispezione devono avere pareti doppie in plastica formata per aumentare la durata e ridurre al minimo fusione e condensa. Il contenitore deve presentare gambe da 15,24 cm (6.00") regolabili a 18,42 cm (7.25"). Lo scarico del contenitore deve essere in PVC rigido da 1.00" FPT. Il contenitore deve rientrare nell'elenco NSF.

Garanzia: Follett Products, LLC garantisce utente finale che l'esterno dell'armadietto, inclusi la parte superiore e il bordo, nonché il rivestimento interno, saranno privi di corrosione per tutta la durata della vita utile del prodotto. Le parti e la manodopera necessari a riparazioni dovute a corrosione sono coperti dalla presente garanzia. Tutti gli altri componenti integrali sono coperti da difetti di materiali e manodopera in condizioni normali di utilizzo e di assistenza per un periodo di 5 anni dalla data di installazione. La data di installazione non deve superare i 90 giorni dalla data di spedizione. Le parti di ricambio e la manodopera nell'ambito di tale periodo di 5 anni sono coperte dalla presente garanzia. La rimozione della macchina per il ghiaccio per sottoporre il contenitore ad assistenza e qualsiasi costo di manodopera in cui si dovesse incorrere sono espressamente esclusi dalla presente garanzia.

Disegno dimensionale

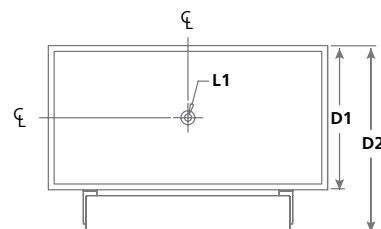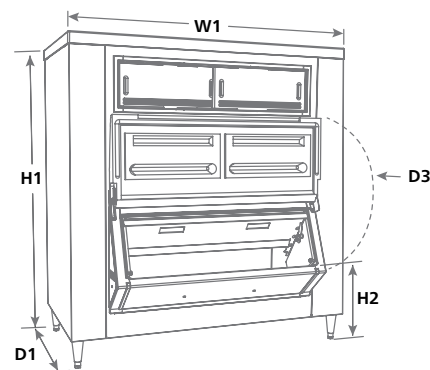

FLEXI-TOP, SMARTCART e POWERHINGE sono marchi registrati di Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT e SMARTGATE sono marchi registrati di Follett Products, LLC, registrati negli Stati Uniti. Follett si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche a propria discrezione in qualsiasi momento. Le certificazioni possono variare a seconda del Paese di origine.

Modello	Capacità massima del contenitore kg (lb) ¹	Volume cubico m (cu ft)	Larghezza - W1 cm (in)	Altezza ^{3,4} - H1 cm (in)	Accesso alla porta richiesto ⁵ cm (in)	Peso approssimativo di spedizione kg (lb)
SG500S-30 ⁵	209 (460)	0,41 (14.8)	76,2 (30.00)	113,0 (44.50)	78,7 (31.00)	96 (210)
SG700S-30	309 (680)	0,61 (21.7)	76,2 (30.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	97 (212)
SG1000S-36 ⁶	450 (990)	0,88 (31.0)	91,4 (36.00)	176,5 (69.50)	81,3 (32.00)	117 (257)
SG860S-485	391 (860)	0,72 (25.5)	121,9 (48.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	116 (255)
SG1010S-48	454 (1000)	0,90 (31.9)	121,9 (48.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	122 (268)
SG1175S-48	538 (1185)	1,06 (37.6)	121,9 (48.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	136 (298)
SG1300S-48	599 (1320)	1,19 (41.9)	121,9 (48.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	126 (277)
SG1160S-56	531 (1170)	1,06 (37.3)	142,2 (56.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	135 (296)
SG1350S-56	617 (1360)	1,22 (43.2)	142,2 (56.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	147 (322)
SG1080S-60 ⁵	490 (1080)	0,97 (34.3)	152,4 (60.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	161 (355)
SG1325S-60	602 (1325)	1,19 (42.0)	152,4 (60.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	145 (320)
SG1475S-60	676 (1490)	1,34 (47.4)	152,4 (60.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	146 (321)
SG1650S-60	754 (1660)	1,50 (52.8)	152,4 (60.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	155 (340)
SG2000S-60 ⁷	908 (2000)	1,80 (63.5)	152,4 (60.00)	203,2 (80.00)	81,3 (32.00)	173 (382)

¹ Calcolato sul volume cubico del contenitore. Non riflette la capacità del carrello o vuoti che si possono verificare durante l'impilamento.

² Follett consiglia l'installazione di uno scarico a pavimento con grata per tutti i contenitori del ghiaccio.

³ Distanza richiesta per l'accesso per l'installazione attraverso le porte (può richiedere la rimozione del gruppo della porta).

⁴ Copertura speciale per macchine per il ghiaccio di peso superiore a 454 kg (1000 lb). Aggiungere 1,27 cm (0.5") all'altezza. Contattare la fabbrica.

NOTA BENE: non disponibile per il modello SG500, SG700 e SG1000.

⁵ SG500S-30, SG860S-48 e SG1080S-60 non presentano una finestra di ispezione superiore.

⁶ SG1000S-36 standard con coperchio in acciaio inossidabile.

⁷ 45,7 cm (18.00") manica con una finestra sul modello di SG1475S-60 bin.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com




801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follette.com

FOLLETT®




Kompatibilität von Zubehörbehältern

Bestellinformationen für Zubehör-Eiswagen und Totes™-Eisträger

	SmartCART™ 75 Artikelnr. 00112771	SmartCART 240 Artikelnr. ROTOCART	Cambro®-Wagen – ICS125L Artikelnr. ICS125L	Träger Artikelnr. ABICETOTP
	 Ideal zum Transport kleiner Eismengen zur manuellen Füllung von Vorratsbehältern. 34,0 kg Fassungsvermögen. Mit 3 Totes-Eisträgern. 54,6 cm B x 86,4 cm T x 99,1 cm H Liefergewicht – 25 kg	 Volle Polyethylen-Isolierung mit abnehmbarem Deckel. 109,0 kg Fassungsvermögen zum Transport von großen Eismengen. 61,6 cm B x 105,4 cm T x 90,8 cm H Liefergewicht – 35 kg	 Volle Polyethylen-Isolierung mit zurückschiebbarem Deckel mit 56,8 kg Fassungsvermögen. Lässt sich perfekt unter Barren schieben. 58,4 cm B x 79,5 cm T x 74,3 cm H Liefergewicht – 32 kg	 Bequemer Griff, einfache Eisverteilung von der längeren Seite aus. Gehobene Last auf 11,4 kg begrenzt. Satz mit 6 Stück. 18,08 cm B x 39,7 cm T x 38,1 cm H Liefergewicht – 16 kg
Kompatibel mit Behältermodell	✓ = kann separat bestellt werden n/r = für dieses Modell nicht empfohlen			
Abgeschrägte Vorderseite	✓	✓	✓	✓
Eintürig hochkant	✓	✓	✓	✓
Zweitürig hochkant	✓	✓	✓	✓
Ice•Device™ eintürig	✓	n/r	✓†	✓
Ice•Device zweitürig	✓	n/r	✓†	✓
ITS – Eistransportsystem	n/r	✓	n/r	✓

† 10,16-cm-Rutsche erforderlich (Artikelnr. ABDVCHUT4).



Bestellinformationen für Eisabfüllzubehör

	Beutelabfüllsatz Artikelnr. ABBAGGERKT	3,6-kg-Eisbeutel Artikelnr. 00116434	9,1-kg-Eisbeutel Artikelnr. 00138370	C-Ringzange – Artikelnr. 00137711 C-Ring – Artikelnr. 00137729
	 Beutelabfüllsatz mit Abfülleinheit, Bandabroller mit Band und 250 Plastikbeuteln mit 4,5 kg Kapazität. 27,9 cm B x 34,6 cm T x 73,7 cm H Liefergewicht – 10 kg	 125 Beutel pro Drahtbügel – 4 Drahtbügel pro Schachtel. 1,25-Milli-Inch-Plastikbeutel. 26,7 cm B x 10,16 cm T x 48,3 cm H Liefergewicht – 11 kg	 125 Beutel pro Drahtbügel – 4 Drahtbügel pro Schachtel. 2,25-Milli-Inch-Plastikbeutel. 35,6 cm B x 11,43 cm T x 68,6 cm H Liefergewicht – 12 kg	 Bostitch®-C-Ringzange P-7 für Beutelverschluss. Automatische C-Ringnachführung. Liefergewicht – 0,45 kg Stumpfe C-Ringe aus Aluminium für Bostitch-C-Ringzange P-7. 2500 St. pro Schachtel. Liefergewicht – 2 kg
Kompatibel mit Behältermodell	✓ = kann separat bestellt werden n/r = für dieses Modell nicht empfohlen			
Abgeschrägte Vorderseite	✓	n/r	n/r	n/r
Eintürig hochkant	✓	n/r	n/r	n/r
Zweitürig hochkant	✓	n/r	n/r	n/r
Ice•Device eintürig	✓†	n/r	n/r	n/r
Ice•Device zweitürig	✓†	n/r	n/r	n/r
ITS – Eistransportsystem	n/r	✓	✓	✓

† 10,16-cm-Rutsche erforderlich (Artikelnr. ABDVCHUT4).

Kompatibilität von Zubehörbehältern

Bestellinformationen für Zubehör-Löffel, -Kellen und -Schaufeln

	Schaufel Artikelnr. ABICEPADDL46 118,1 cm oder Artikelnr. ABICEPADDL 147,3 cm	Harke Artikelnr. AB36RAKE 96,5 cm oder Artikelnr. ABICERAKE 127,0 cm	Löffel Artikelnr. ABICSHOVEL 94,0 cm	Kelle Artikelnr. 00146365L 1,9 l	Kelle Artikelnr. ABICESCOOP 2,4 l	
	 Schaufel aus Hartpolyethylen, bricht Eisbrücken mit Leichtigkeit. Liefergewicht – 4 kg	 Zieht Eis zur Behältervorderseite für besseren Zugang. Vinylgriff, Aluminiumstiel, Edelstahl-Harkenkopf. Liefergewicht – 4 kg	 Robuste Kunststoffkonstruktion. Effektives Entnehmen von Eis aus dem Behälter. Liefergewicht – 3 kg	 San Jamar® Saf-T-Ice® Guardian system®. Minimaler Kontakt mit dem Eis, mit Kellenhalter. Liefergewicht – 3 kg	 Große Kunststoffkelle für manuelles Entnehmen von Eis aus Behältern. Liefergewicht – 2 kg	
Kompatibel mit Behältermodell	✓ = kann separat bestellt werden n/r = für dieses Modell nicht empfohlen					
	118,1 cm	148,6 cm	96,5 cm	127,0 cm		
Abgeschrägte Vorderseite	✓	n/r	n/r	n/r	n/r	✓
Eintürig hochkant	✓	n/r	✓	n/r	✓	✓
Zweitürig hochkant	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓
Ice•Devlce eintürig	✓	n/r	✓	n/r	n/r	✓
Ice•Devlce zweitürig	n/r	✓	n/r	✓	n/r	✓
ITS – Eistransportsystem	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓

Bestellinformationen für Edelstahl-Zubehörbeine

	15,24 cm mit angeflanschten Füßen Satz mit (4) Stück Artikelnr. ABSPECLEG3	20,32-cm-Kugelbein mit Stabilisator Satz mit (4) Stück Artikelnr. AB8INLEGSS	25,4 cm mit angeflanschten Füßen Satz mit (4) Stück Artikelnr. 00151647	30,5-cm-Kugelbein Satz mit (4) Stück Artikelnr. ABSPECLEG1
				
	Liefergewicht – 3 kg	Liefergewicht – 5 kg	Liefergewicht – 6 kg	Liefergewicht – 5 kg
Kompatibel mit Behältermodell	✓ = kann separat bestellt werden n/r = für dieses Modell nicht empfohlen			
Abgeschrägte Vorderseite	✓	✓	✓	✓
Eintürig hochkant	✓	✓	✓	n/r
Zweitürig hochkant	✓	✓	n/r	n/r
Ice•Device eintürig	n/r	n/r	n/r	n/r
Ice•Device zweitürig	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS – Eistransportsystem	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro ist eingetragenes Warenzeichen von Cambro Manufacturing Company in den USA.

Bostitch ist eingetragenes Warenzeichen von Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice ist eingetragenes Warenzeichen von San Jamar, einer Abteilung der Coleman Group, Inc. in den USA.

ICE•DEVICE, SMARTCART und TOTES sind Warenzeichen der Follett Products, LLC.

FOLLETT ist eingetragenes Warenzeichen der Follett Products, LLC, eingetragen in den USA.

Follett behält sich das Recht vor, Spezifikationen jederzeit unverbindlich zu ändern. Zertifizierungen können je nach Ursprungsland abweichen.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follette.com

FOLLETT®



Zweitürige hochkantige

Eisvorratsbehälter

Merkmale

Konstruktion für sichereren und hygienischeren Eiszugang

- Das branchenexklusive SmartGATE®-Eisschild regelt den Eisfluss, um Verschütten zu reduzieren und Kontakt mit Eis zu begrenzen
- In drei Positionen arretierbar, kehrt leicht in ganz abgesenkte Position zurück – auch bei vollem Behälter
- Besserer Zugang zum sicheren Lösen von erstarrtem Eis
- Vorbeugen in den Behälter ist nicht nötig und die Eisentnahme mit Kelle oder Löffel ist hygienischer

Frischeres Eis

- Das Eis, das zuerst hereinkommt, kommt auch zuerst heraus

Eiskompatibilität

- Kompatibel mit allen Eisarten, einschließlich dem von Kunden bevorzugten Chewblet®-Eis
- Doppelte Zugangstüren ermöglichen bei Verwendung der mittleren Zubehörtrennvorrichtung die Ausgabe von zwei unterschiedlichen Eisarten

Haltbare, benutzerfreundliche Konstruktion

- Behälteraußenseite aus 100% Edelstahl
- Behälterauskleidung aus korrosionsbeständigem Polyethylen
- Robuste, „offenbleibende“ PowerHinge™-Türangel – einfach mit einer Hand zu öffnen und zu schließen, ohne Sperrklinken
- Eingeformte Dichtung, braucht nie ausgetauscht zu werden

Einfache Installation

- Wird zusammengebaut geliefert, einfach die Beine einschrauben

Im Lieferumfang enthalten:

- Maßgeschneiderte Edelstahloberteile für die meisten beliebten Eismaschinen
- 82-oz-Eiskelle aus Kunststoff

Branchenexklusives SmartGATE-Eisschild



Zubehör

SmartCART™-Eiswagen 75 (Artikelnr. 00112771)

Mittlere Behältertrennwand

Eisschaufel und Hängebügel (Artikelnr. ABICEPADDL46 für SG1850; Artikelnr. ABICEPADDL für alle anderen)

Eisharke (Artikelnr. AB36RAKE für SG1850; Artikelnr. ABICERAKE für alle anderen)

Kunststoff-Eislöffel (Artikelnr. ABICESHOVEL)

Zusätzliche Wagen und Zubehör (siehe Formblatt Nr. 3435)




Technische Daten

Maximale Behälterkapazität ¹	Siehe Modellübersicht unten
W1 Breite	Siehe Modellübersicht unten
D1 Tiefe ²	Siehe Modellübersicht unten
D2 Tiefe mit unterer Türeinheit (für Zugang bei der Installation einfach abzunehmen)	Plus 20,32 cm (8.00")
D3 Tiefe bei ganz geöffneter Tür	Plus 47,0 cm (18.50")
H1 Höhe ³ (verstellbar)	Siehe Modellübersicht unten
H2 Behälterkantenhöhe	48,3 cm (19.00")
H3 Höhe des Unterteils	Siehe Modellübersicht unten
Erforderlicher Türzugang	Siehe Modellübersicht unten
L1 Ablass ⁵	1,00" FPT, in der Mitte des Behälterbodens
Eiskompatibilität	Alle Eisarten bis zu 2,54 cm (1,00") Kantenlänge, einschließlich Flockeneis
Liefergewicht	Siehe Modellübersicht unten
HINWEIS: Nur für Anwendungen in Gebäuden	

Kurzspezifikation: Eisvorratsbehälter Follett-Modell _____ mit branchenexklusivem SmartGATE-Eisschild. Kubikinhalt _____, für ein Fassungsvermögen von ca. _____ kg Eis. Konstruktion von Gehäuse und Rahmen aus geschweißtem Stahl. Oberfläche von Vorderseite, Seiten, Rückseite und Unterseite aus Edelstahl. Behälterauskleidung mit Wänden aus korrosionsbeständigem Polyethylen und Edelstahlboden. Die Isolierung des Behälters ist CARB-konformer Nicht-HFC-Schaum, der für zusätzliche strukturelle Unterstützung mit der Schale und der Auskleidung verbunden ist. Behälteroberseite aus Edelstahl, maßgeschneidert für die zu verwendende(n) Eismaschine(n). Untere Türgruppe mit Eiszugangstür aus korrosionsbeständigem Polyethylen, Polyethylen-Hebetür mit PowerHinge-Türangel ohne Dichtungen und Arretierungen und SmartGATE-Eisschild innen zur Leitung des Eisflusses in den Eiszugangstürbereich und Reduzierung von Verschütten. Gesamte untere Türeinheit einfach abnehmbar für Installationen durch enge Türen. Manche Modelle mit oberem Inspektionsfenster aus doppelwandigem Kunststoff für erhöhte Haltbarkeit und Reduzierung von Schmelzen und Kondensierung. Behälter mit 15,24-cm-Beinen (6.00"), einstellbar auf 18,42 cm (7.25"). Behälterablauf aus steifem 1.00"-FPT-PVC. Behälter mit NSF-Auflistung.

Garantie: Follett Products, LLC garantiert dem ersten Endbenutzer die Korrosionsfreiheit des Gehäuseäußeren einschließlich Oberseite und Verkleidung sowie der Innenauskleidung für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Installationsdatum. Das Installationsdatum darf 90 Tage ab Lieferdatum nicht überschreiten. Die Kosten für Teile und Arbeit bei korrosionsbedingten Reparaturen innerhalb dieser Fünfjahresfrist werden unter dieser Garantie abgedeckt. Alle anderen fest eingebauten Komponenten sind gegen Material- und Verarbeitungsschäden bei normalem Einsatz und Wartung für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Installationsdatum abgedeckt. Das Installationsdatum darf 90 Tage ab Lieferdatum nicht überschreiten. Die Kosten für Teile und Arbeit bei Reparaturen innerhalb dieser Fünfjahresfrist werden unter dieser Garantie abgedeckt. Demontage der Eismaschine zur Behälterwartung sowie alle damit verbundenen Arbeitskosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Maßzeichnung

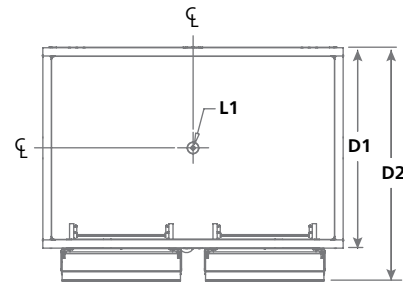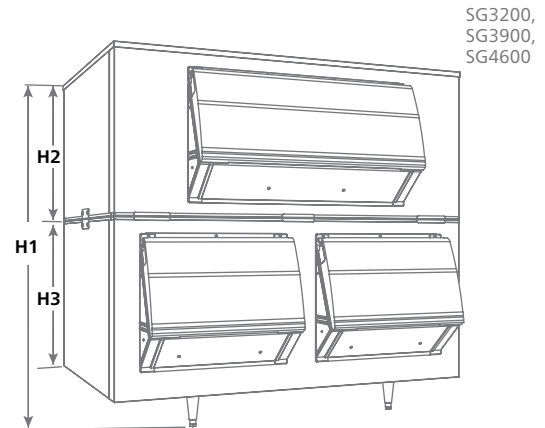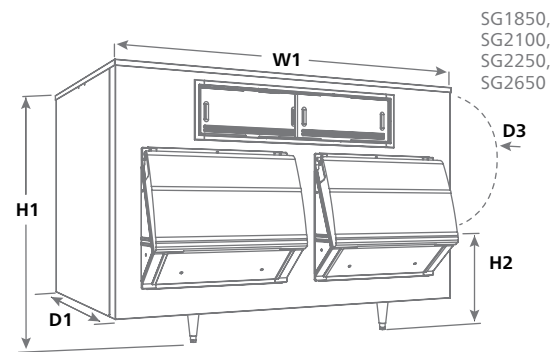

SMARTCART und POWERHINGE sind Warenzeichen der Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT und SMARTGATE sind eingetragene Warenzeichen der Follett Products, LLC, eingetragen in den USA. Follett behält sich das Recht vor, Spezifikationen jederzeit unverbindlich zu ändern. Zertifizierungen können je nach Ursprungsland abweichen.

Modell	Maximale Behälterkapazität ¹ kg (lb)	Kubikinhalt m ³ (cu ft)	Breite - W1 cm (in)	Tiefe ² - D1 cm (in)	Höhe ^{3,4} - H1 cm (in)	Höhe Oberteil - H2 cm (in)	Höhe Unterteil - H3 cm (in)	Erforderlicher Türzugang ⁴ cm (in)	Ungefähres Liefergewicht kg (lb)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Hinweise:

- ¹ Am Kubikinhalt des Behälters berechnet. Berücksichtigt nicht den Wageninhalt oder Leerräume, die durch Verschachtelungen entstehen können.
- ² Für Türeinheiten müssen 20,32 cm (8.00") zur Tiefe (D) addiert werden (können für Zugang zum Installationsbereich leicht entfernt werden).
- ³ Für Eismaschinen über 454 kg (1000 lb) ist ein Spezialoberteil erforderlich. Dafür müssen 5,38 cm (2.12") zur Höhe addiert werden. Wenden Sie sich bitte ans Werk.
- ⁴ Erforderlicher Spielraum für Zugang zum Installationsbereich durch Türen (Abnahme der Türgruppe kann erforderlich sein).
- ⁵ Follett empfiehlt die Anbringung eines Bodenablasses mit Gitter an allen Eisvorratsbehältern.





Branchenexklusives SmartGATE-Eisschild



Eintürige hochkantige

Eisvorratsbehälter

Merkmale

Konstruktion für sichereren und hygienischeren Eiszugang

- Das branchenexklusive SmartGATE®-Eisschild regelt den Eisfluss, um Verschütten zu reduzieren und Kontakt mit Eis zu begrenzen
- In drei Positionen arretierbar, kehrt leicht in ganz abgesenkte Position zurück, auch bei vollem Behälter
- Besserer Zugang zum Lösen von erstarrtem Eis
- Vorbeugen in den Behälter ist nicht nötig und die Eisentnahme mit Kelle oder Löffel ist hygienischer

Frischeres Eis

- Das Eis, das zuerst hereinkommt, kommt auch zuerst heraus

Eiskompatibilität

- Kompatibel mit allen Eisarten, einschließlich dem von Kunden bevorzugten Chewblet®-Eis

Haltbare, benutzerfreundliche Konstruktion

- Behälteraußenseite aus 100% Edelstahl
- Behälterauskleidung und Oberteil aus korrosionsbeständigem Kunststoff
- Robuste, „offenbleibende“ PowerHinge™-Türangel – einfach mit einer Hand zu öffnen und zu schließen, ohne Sperrklinken
- Eingeformte Dichtung, braucht nie ausgetauscht zu werden

Einfache Installation

- Wird zusammengebaut geliefert, einfach die Beine einschrauben
- Nur 78,7 cm (31.00") tief, passt durch Standard-Türöffnungen, wenn die Vordertür abgenommen wird (4 Schrauben, kein Dichtmittel)

Im Lieferumfang enthalten:

- Maßgeschneidertes korrosionsbeständiges ABS-Oberteil für die meisten beliebten Eismaschinen
- Flexi-Top™-Eisbehälter-Oberteilsystem für 121,9 cm (48.00") und 152,4 cm (60.00") breite Modelle
- Optionale Flexi-Tops sorgen für einfache Behälterausstattung – viele Eismaschinen passen zu einem Oberteil
- 82-oz-Eiskelle aus Kunststoff

Zubehör

SmartCART™-Eiswagen 75 (Artikelnr. 00112771)

Eisschaufel und Hängebügel (Artikelnr. ABICEPADDL46)

Eisharke (Artikelnr. AB36RAKE)

Kunststoff-Eislöffel (Artikelnr. ABICESHOVEL)

Mittlere Behältertrennwand (Nicht verfügbar für die Modelle SG500, SG700, SG1000 und SG2000)

Zusätzliche Wagen und Zubehör (siehe Formblatt Nr. 3435)

Technische Daten



Maximale Behälterkapazität ¹	Siehe Modellübersicht unten
W1 Breite	Siehe Modellübersicht unten
D1 Tiefe	78,7 cm (31.00")
D2 Tiefe mit unterer Türeinheit (für Zugang bei der Installation einfach abzunehmen)	99,1 cm (39.00")
D3 Tiefe bei ganz geöffneter Tür	125,7 cm (49.50")
H1 Höhe (verstellbar)	Siehe Modellübersicht unten
H2 Behälterkantenhöhe	48,3 cm (19.00")
Erforderlicher Türzugang	Siehe Modellübersicht unten
L1 Ablauf ²	1,00" FPT, in der Mitte des Behälterbodens
Eiskompatibilität	Alle Eisarten bis zu 2,54 cm (1.00") Kantenlänge, einschließlich Flockeneis
Liefergewicht	Siehe Modellübersicht unten

HINWEIS: Nur für Anwendungen in Gebäuden

Kurzspezifikation: Eisvorratsbehälter Follett®-Modell _____ mit branchenexklusivem SmartGATE-Eisschild _____, für ein Fassungsvermögen von ca. _____ kg (lb) Eis. Konstruktion von Gehäuse und Rahmen aus geschweißtem Stahl. Oberfläche von Vorderseite, Seiten, Rückseite und Unterseite aus Edelstahl. Behälterauskleidung mit Wänden aus korrosionsbeständigem Polyethylen und Edelstahlboden. Die Isolierung des Behälters ist CARB-konformer Nicht-HFC-Schaum, der für zusätzliche strukturelle Unterstützung mit der Schale und der Auskleidung verbunden ist. Behälteroberseite aus ABS-Kunststoff, maßgeschneidert für die zu verwendende(n) Eismaschine(n). Untere Türgruppe mit Eiszugangstür aus korrosionsbeständigem Polyethylen, Polyethylen-Hebetür mit PowerHinge-Türangel ohne Dichtungen und Arretierungen und SmartGATE-Eisschild innen zur Leitung des Eisflusses in den Eiszugangstürbereich und Reduzierung von Verschütten. Gesamte untere Türeinheit einfach abnehmbar für Installationen durch enge Türen. Oberes Inspektionsfenster aus doppelwandigem Kunststoff für erhöhte Haltbarkeit und Reduzierung von Schmelzen und Kondensierung. Behälter mit 15,24-cm (6.00")-Beinen, einstellbar auf 18,42 cm (7.25"). Behälterablauf aus steifem 1.00"-FPT-PVC. Behälter mit NSF-Auflistung.

Garantie: Follett Products, LLC garantiert dem endbenutzer die Korrosionsfreiheit des Gehäusesäußeren einschließlich Oberseite und Verkleidung sowie der Innenauskleidung während der Nutzungsdauer des Produktes. Die Kosten für Teile und Arbeit bei korrosionsbedingten Reparaturen werden von dieser Garantie abgedeckt. Alle anderen fest eingebauten Komponenten sind gegen Material- und Verarbeitungsschäden bei normalem Einsatz und Wartung für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Installationsdatum abgedeckt. Das Installationsdatum darf 90 Tage ab Lieferdatum nicht überschreiten. Die Kosten für Teile und Arbeit bei Reparaturen innerhalb dieser Fünfjahresfrist werden unter dieser Garantie abgedeckt. Demontage der Eismaschine zur Behälterwartung sowie alle damit verbundenen Arbeitskosten werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Maßzeichnung

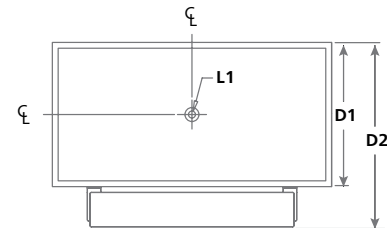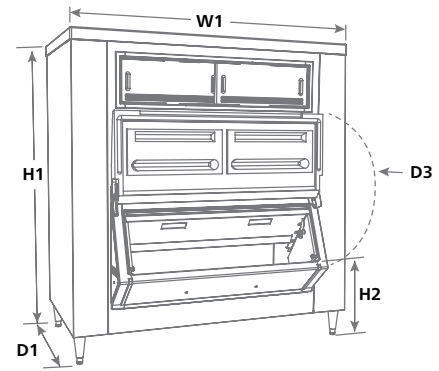

FLEXI-TOP, SMARTCART und POWERHINGE sind Warenzeichen der Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT und SMARTGATE sind eingetragene Warenzeichen der Follett Products, LLC, eingetragen in den USA. Follett behält sich das Recht vor, Spezifikationen jederzeit unverbindlich zu ändern. Zertifizierungen können je nach Ursprungsland abweichen.

Modell	Maximale Behälterkapazität kg (lb) ¹	Kubikinhalt m ³ (cu ft)	Breite - W1 cm (in)	Höhe ^{3,4} - H1 cm (in)	Erforderlicher Türzugang ³ cm (in)	Ungefähres Liefergewicht kg (lb)
SG500S-30 ⁵	209 (460)	0,41 (14.8)	76,2 (30.00)	113,0 (44.50)	78,7 (31.00)	96 (210)
SG700S-30	309 (680)	0,61 (21.7)	76,2 (30.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	97 (212)
SG1000S-36 ⁶	450 (990)	0,88 (31.0)	91,4 (36.00)	176,5 (69.50)	81,3 (32.00)	117 (257)
SG860S-48S	391 (860)	0,72 (25.5)	121,9 (48.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	116 (255)
SG1010S-48	454 (1000)	0,90 (31.9)	121,9 (48.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	122 (268)
SG1175S-48	538 (1185)	1,06 (37.6)	121,9 (48.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	136 (298)
SG1300S-48	599 (1320)	1,19 (41.9)	121,9 (48.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	126 (277)
SG1160S-56	531 (1170)	1,06 (37.3)	142,2 (56.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	135 (296)
SG1350S-56	617 (1360)	1,22 (43.2)	142,2 (56.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	147 (322)
SG1080S-60 ⁵	490 (1080)	0,97 (34.3)	152,4 (60.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	161 (355)
SG1325S-60	602 (1325)	1,19 (42.0)	152,4 (60.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	145 (320)
SG1475S-60	676 (1490)	1,34 (47.4)	152,4 (60.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	146 (321)
SG1650S-60	754 (1660)	1,50 (52.8)	152,4 (60.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	155 (340)
SG2000S-60 ⁷	908 (2000)	1,80 (63.5)	152,4 (60.00)	203,2 (80.00)	81,3 (32.00)	173 (382)

¹ Am Kubikinhalt des Behälters berechnet. Berücksichtigt nicht den Wageninhalt oder Leerräume, die durch Verschachtelungen entstehen können.

² Follett empfiehlt die Anbringung eines Bodenablasses mit Gitter an allen Eisvorratsbehältern.

³ Erforderlicher Freiraum für Zugang zum Installationsbereich durch Türen (Abnahme der Türgruppe kann erforderlich sein).

⁴ Für Eismaschinen über 454 kg (1000 lb) ist ein Spezialoberteil erforderlich. Dafür müssen 1,27 cm (0.5") zur Höhe addiert werden. Wenden Sie sich bitte ans Werk.

HINWEIS: Nicht verfügbar für die Modelle SG500, SG700 und SG1000.

⁵ SG500S-30, SG860S-48 und SG1080S-60 haben kein oberes Inspektionsfenster.

⁶ SG1000S-36 standardmäßig mit Edelstahlboerteil.

⁷ 45,7 cm (18.00") Hülse mit einem Fenster auf Modell SG1475S-60.




Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com




Compatibilidad de los accesorios del depósito

Directrices de los pedidos de accesorios de los carros y transportadores de hielo Totes™

	SmartCART™ 75 Artículo n° 00112771	SmartCART 240 Artículo n° ROTOCART	Cambro® Cart - ICS125L Artículo n° ICS125L	Totes Artículo n° ABICETOTP
	 Perfecto para desplazar pequeñas cantidades de hielo y llenar manualmente depósitos de almacenaje de hielo. 34,0 kg (75 lb) de capacidad. Incluye 3 carros de hielo Totes. 54,6 x 86,4 x 99,1 cm (21.50" x 34.00" x 39.00") Peso con embalaje 25 kg (53 lb)	 De polietileno totalmente aislado con tapa extraíble. 109 kg de capacidad para transportar grandes cantidades de hielo. 61,6 x 105,4 x 90,8 cm (24.25" x 41.50" x 35.75") Peso con embalaje 35 kg (75 lb)	 De polietileno totalmente aislado con tapa deslizante y 56,8 kg de capacidad. Perfecta para colocarla debajo de la barra. 58,4 x 79,5 x 74,3 cm (23.00" x 31.30" x 29.25") Peso con embalaje 32 kg (70 lb)	 Cómoda asa, fácil distribución del hielo desde el lado más largo. Limita la carga levantada a 11,4 kg. Juego de 6. 18,08 x 39,7 x 38,1 cm (7.12" x 15.62" x 15.00") Peso con embalaje 16 kg (34 lb)
Compatible con modelo de depósito	✓ = debe pedirse por separado n/r = no se recomienda su uso con este modelo			
Frontal inclinado	✓	✓	✓	✓
Vertical de puerta única	✓	✓	✓	✓
Vertical de doble puerta	✓	✓	✓	✓
Ice•Devlce™ de puerta única	✓	n/r	✓†	✓
Ice•Devlce de doble puerta	✓	n/r	✓†	✓
ITS – Sistema de Transporte de Hielo	n/r	✓	n/r	✓

† Requiere el uso de rampa de 10,16 cm (4.00") (artículo n° ABDVCHUT4).

Directrices para los pedidos de los accesorios de embolsado

	Kit de embolsado Artículo n° ABBAGGERKT	Bolsa de hielo de 3,6 kg. Artículo n° 00116434	Bolsa de hielo de 9,1 kg. Artículo n° 00138370	Alicates de anillo en C - Artículo n° 00137711 Anillo en C - Artículo n° 00137729
	 El kit de embolsado incluye equipo de embolsado, dispensador de cinta con cinta y 250 bolsas de plástico de 4,5 kg (10 lb) de capacidad. 27,9 x 34,6 x 73,7 cm (11.00" x 13.63" x 29.00") Peso con embalaje 10 kg (20 lb)	 125 bolsas por palo – 4 palos por caja. Bolsas de plástico de 1,25 ml. 26,7 x 10,16 x 48,3 cm (10.50" x 4.00" x 19.00") Peso con embalaje 11 kg (24 lb)	 125 bolsas por palo – 4 palos por caja. Bolsas de plástico de 2,25 ml. 35,6 x 11,43 x 68,6 cm (14.00" x 4.50" x 27.00") Peso con embalaje 12 kg (27 lb)	 Alicates de anillo en C Bostitch® P-7 para cerrar las bolsas. Alimentación automática de anillos en C. Peso con embalaje 4 kg (8 lb) Anillos en C de aluminio y punta roma para alicates de anillos en C Bostitch P-7. 2500 por caja. Peso con embalaje 2 kg (3 lb)
Compatible con modelo de depósito	✓ = debe pedirse por separado n/r = no se recomienda su uso con este modelo			
Frontal inclinado	✓	n/r	n/r	n/r
Vertical de puerta única	✓	n/r	n/r	n/r
Vertical de doble puerta	✓	n/r	n/r	n/r
Ice•Devlce™ de puerta única	✓†	n/r	n/r	n/r
Ice•Devlce de puerta doble	✓†	n/r	n/r	n/r
ITS – Sistema de Transporte de Hielo	n/r	n/r	n/r	n/r

† Requiere el uso de rampa de 10,16 cm (4.00") (artículo n° ABDVCHUT4).

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Compatibilidad de los accesorios del depósito

Directrices para los pedidos de accesorios de palas, cucharas y paletas

	Paleta Artículo nº ABICEPADDL46 118,1 cm (46.50") o Artículo nº ABICEPADDL 147,3 cm (58.50")  Paleta de poliuretano de alta densidad que rompe fácilmente los puentes de hielo. Peso con embalaje 4 kg (9 lb)	Rastrillo Artículo nº AB36RAKE 96,5 cm (38.00") o Artículo nº ABICERAKE 127,0 cm (50.00")  Arrastra el hielo al frontal del depósito para un mejor acceso. Asa de plástico, eje de aluminio, cabezal del rastrillo de acero inoxidable. Peso con embalaje 4 kg (9 lb)	Pala Artículo nº ABICSHOVEL 94,0 cm (37.00")  Construcción de poliuretano de alta resistencia. Recogida eficiente del hielo del depósito. Peso con embalaje 3 kg (6 lb)	Cuchara Artículo nº 00146365L 1,9 l (64 oz)  San Jamar® Saf-T-Ice® Guard-ian system®. Minimiza el contacto con el hielo, incluye estante para la pala. Peso con embalaje 3 kg (6 lb)	Cuchara Artículo nº ABICESCOOP 2,4 l (82 oz)  Pala grande de poliuretano para la recogida manual del hielo del depósito. Peso con embalaje 2 kg (3 lb)	
Compatible con modelo de depósito	✓ = puede pedirse por separado n/r = no se recomienda su uso con este modelo					
	118,1 cm (46.50")	148,6 cm (58.50")	96,5 cm (38.00")	127,0 cm (50.00")		
Frontal inclinado	✓	n/r	n/r	n/r	n/r	✓
Vertical de puerta única	✓	n/r	✓	n/r	✓	✓
Vertical de doble puerta	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓
Ice•Device de puerta única	✓	n/r	✓	n/r	n/r	✓
Ice•Device de doble puerta	n/r	✓	n/r	✓	n/r	✓
ITS – Sistema de transporte de Hielo	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓

Directrices para los pedidos de los accesorios de las patas de acero inoxidable

	15,24 cm (6.00") con patas con reborde Juego de (4) Artículo n° ABSPECLEG3	Patas tipo bala con estabilizador de 20,32 cm (8.00") Juego de (4) Artículo n° AB8INLEGSS	25,4 cm (10.00") con topes embreadados Juego de (4) Artículo n° 00151647	Pata tipo bala de 30,5 cm (12.00") Juego de (4) Artículo n° ABSPECLEG1
	 Peso con embalaje 3 kg (7 lb)	 Peso con embalaje 5 kg (10 lb)	 Peso con embalaje 6 kg (13 lb)	 Peso con embalaje 5 kg (11 lb)
Compatible con modelo de depósito	✓ = puede pedirse por separado n/r = no se recomienda su uso con este modelo			
Frontal inclinado	✓	✓	✓	✓
Vertical de puerta única	✓	✓	✓	n/r
Vertical de doble puerta	✓	✓	n/r	n/r
Ice•Device de puerta única	n/r	n/r	n/r	n/r
Ice•Device de doble puerta	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS – Sistema de Transporte de Hielo	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro es una marca registrada de Cambro Manufacturing Company en EE.UU.

Bostitch es una marca registrada de Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice es una marca registrada de San Jamar, una división de The Coleman Group, Inc. en EE.UU.

ICE•DEVICE, SMARTCART y TOTES son marcas registradas de Follett Products, LLC.

FOLLETT es una marca registrada de Follett Products, LLC en EE.UU.

Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin ninguna obligación. Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
 +48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
 folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
 1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®



Protección contra el hielo SmartGATE,
única en la industria



Vertical de puerta doble

Depósitos de almacenaje de hielo

Características

Diseñados para acceder al hielo de forma más segura e higiénica

- la protección blindaje contra el hielo SmartGATE®, única en la industria, controla el caudal de hielo para reducir los derramamientos y limitar el contacto con el hielo
- se bloquea en tres posiciones y regresa fácilmente a la posición inferior inicial, incluso con el depósito lleno
- mejor acceso a hielo solidificado y desprendido de manera segura
- Al no tener que inclinarse dentro del contenedor, el hielo se retira de forma más higiénica, sin usar una pala o una cuchara

Hielo recién hecho

- el hielo que se hace primero es el primero en servirse

Compatibilidad de tipos de hielo

- compatible con todos los tipos de hielo incluyendo el Chewblet®, el preferido de nuestros clientes
- las puertas de doble acceso permiten dispensar dos tipos distintos de hielo mediante el uso del accesorio de separación central

Construcción duradera y fácil de usar

- exterior del depósito de acero inoxidable
- revestimiento del depósito de poliuretano resistente a la corrosión
- bisagras de las puertas PowerHinge™ "stay-open" – fáciles de abrir y cerrar con una mano, sin topes
- la junta insertada mediante moldeado no necesita reponerse nunca

Fácil de instalar

- totalmente montado, sólo hay que atornillar las patas

Incluye:

- parte superior de acero inoxidable cortada a medida y de acero inoxidable para las máquinas de hielo más conocidas
- pala de plástico para hielo de 2,425 l.

Accesorios

Carrito de hielo SmartCART™ 75 artículo nº 00112771

Partición del depósito central

Pala de hielo y gancho para colgarla artículo nº ABICEPADDL46 para SG1850; artículo nº ABICEPADDL para los restantes

Rastrillo de hielo artículo nº AB36RAKE para SG1850; artículo nº ABICERAKE para los restantes

Cuchara de hielo de plástico artículo nº ABICESHOVEL

Carros y accesorios adicionales véase impreso nº 3435




Especificaciones

Capacidad máxima del depósito ¹	véase la siguiente tabla de modelos
W1 Anchura	véase la siguiente tabla de modelos
D1 Fondo ²	véase la siguiente tabla de modelos
D2 Fondo con conjunto de puerta inferior fácil de quitar para el acceso de instalación	añadir 20,32 cm (8.00")
D3 Fondo con puerta totalmente abierta	añadir 47,0 cm (18.50")
H1 Altura ^{3,4} ajustable	véase la siguiente tabla de modelos
H2 Altura de la repisa del depósito	48.3 cm (19.00")
H3 Altura de la sección inferior	véase la siguiente tabla de modelos
Acceso a la puerta obligatorio	véase la siguiente tabla de modelos
L1 Desagüe ⁵	1.00" FPT, centro del fondo del depósito
Compatibilidad de tipos de hielo	Todos los tipos de hielo cuadrado hasta 2,54 cm (1.00"), incluido hielo en copos
Peso de envío	véase la siguiente tabla de modelos
NOTA: Solo para uso en interior	

Resumen de especificaciones: Depósito de almacenaje de hielo Follett modelo _____ con protección exclusiva contra el hielo SmartGATE. Capacidad cúbica de _____, con capacidad de unos _____ kg. de hielo. Construcción de protección y bastidor de acero soldado. Acabado exterior de acero inoxidable en el frente, los lados, la parte trasera y el fondo. El revestimiento del depósito tiene paredes de polietileno no corrosivo y fondo de acero inoxidable. El aislamiento del contenedor debe ser compatible con la espuma no HFC compatible con CARB, unido a la repisa y al revestimiento para mayor resistencia estructural. Parte superior del depósito de acero inoxidable y personalizada según la/s máquina/s de hielo que se van a usar. Puerta inferior con puerta de acceso para hielo de polietileno no corrosivo, puerta elevadora de polietileno con bisagra PowerHinge y sin juntas ni cerrojos, protección interior contra el hielo SmartGATE que controla el caudal del hielo hasta la zona de acceso al hielo y reduce las fugas. Conjunto de puerta inferior fácilmente extraíble para instalación a través de puertas pequeñas. Ventanas superiores de inspección de plástico doble moldeado para aumentar la resistencia y minimizar el deshielo y la condensación. Depósito con patas de 15,24 cm (6.00"), ajustables hasta 18,42 cm (7.25"). Drenaje del depósito de PVC rígido de 1.00" FPT. Depósito con certificación NSF.

Garantía: Follett Products, LLC garantiza al usuario final que el exterior del equipo, incluyendo la parte superior y molduras así como el revestimiento interior, no sufrirá corrosión durante un plazo de 5 años tras la instalación. La fecha de instalación no superará los 90 días tras el envío. Las piezas y la mano de obra de las reparaciones dentro de dicho plazo de 5 años están cubiertas por la garantía. La garantía cubre los defectos del material y de fabricación del resto de las piezas bajo un uso y mantenimiento correctos de la máquina, durante un plazo de 5 años tras la instalación. La fecha de instalación no superará los 90 días tras el envío. Las piezas y la mano de obra de las reparaciones dentro de dicho plazo de 5 años están cubiertas por la garantía. Quedan expresamente excluidas de la garantía la retirada de la máquina de hielo para realizar el mantenimiento del depósito así como la mano de obra.

Plano dimensional

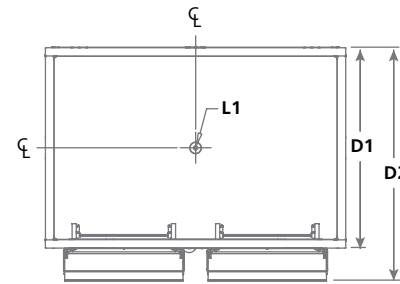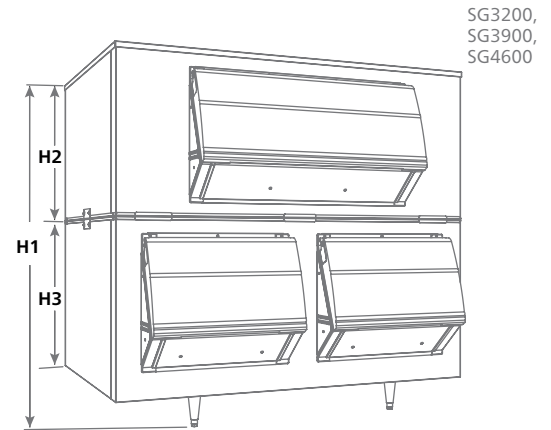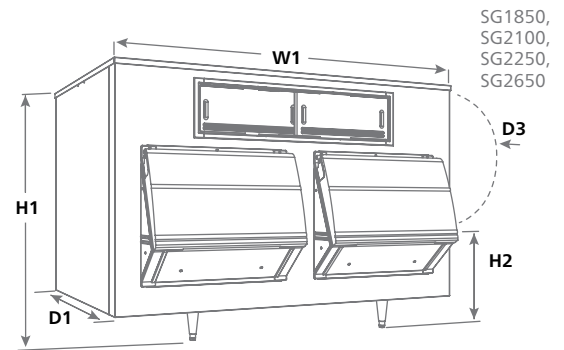

SMARTCART y POWERHINGE son marcas comerciales de Follett Products, LLC.
CHEWBLET, FOLLETT y SMARTGATE son marcas registradas de Follett Products, LLC en EE.UU.
Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin ninguna obligación.
Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Modelo	Capacidad máxima del depósito kg (lb)	Volumen cúbico m (cu ft)	Anchura - W1 cm (in)	Fondo ² - D1 cm (in)	Altura ^{3,4} - H1 cm (in)	Altura sección superior - H2 cm (in)	Altura sección inferior - H3 cm (in)	Acceso obligatorio para la puerta ⁴ cm (in)	Peso aproximado con embalaje kg (lb)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Notas:

¹ Calculado según el volumen cúbico del depósito. No refleja la capacidad del carro ni los vacíos que pueden crearse al amontonarse el hielo.

² Añadir 20,32 cm (8.00") al fondo D para conjuntos de puerta fáciles de quitar para acceso de instalación

³ Parte superior especial necesaria para máquinas que pesen más de 454 kg (1000 lb). Añadir 5,38 cm (2.12") a la altura. Póngase en contacto con el fabricante.

⁴ Espacio de paso necesario para pasar por puertas e instalación podría ser necesario retirar el módulo de la puerta.

⁵ Follett recomienda la instalación de un drenaje con rejilla para todos los depósitos de almacenaje de hielo.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com





Protección contra el hielo SmartGATE,
única en la industria



Puerta simple vertical

depósitos de almacenaje de hielo

Características

Diseñados para acceder al hielo de forma más segura e higiénica

- la protección blindaje contra el hielo SmartGATE®, única en la industria, controla el caudal de hielo para reducir los derramamientos y limitar el contacto con el hielo
- se bloquea en tres posiciones y regresa fácilmente a la posición inferior inicial incluso con el depósito lleno
- mejor acceso a hielo solidificado y desprendido de manera segura
- al no ser necesario inclinarse dentro del contenedor, el hielo se retira de forma más higiénica, sin usar una pala o una cuchara

Hielo recién hecho

- el primer hielo que se produce es el primero que se sirve

Compatibilidad de tipos de hielo

- compatible con todos los tipos de hielo incluyendo el Chewblet®, el preferido de nuestros clientes

Construcción duradera y fácil de usar

- exterior del depósito de acero inoxidable
- revestimiento del depósito y tapa de polietileno resistente a la corrosión
- bisagras de las puertas PowerHinge™ "stay-open" – fáciles de abrir y cerrar con una mano, sin topes
- la junta insertada mediante moldeado no necesita reponerse nunca

Fácil de instalar

- totalmente montado, sólo hay que atornillar las patas
- fondo de solo 78,7 cm (31.00") para el paso por puertas estándar quitando el módulo de la puerta frontal (4 tornillos, sin sellante)

Incluye:

- tapa de ABS cortada a medida y resistente a la corrosión para las máquinas de hielo más conocidas
- sistema de depósito de hielo con tapa Flexi-Top™ para modelos de 121,9 cm (48.00") y de 152,4 cm (60.00") de ancho
- Los Flexi-Tops opcionales facilitan el apilado de depósitos, de muchas máquinas diferentes
- pala de plástico para hielo de 2,43 l (82 oz)

Accesorios

- Carro de hielo SmartCART™ 75 (artículo nº 00112771)
- Pala de hielo y gancho para colgarla (artículo nº ABICEPADDL46)
- Rastrillo de hielo (artículo nº AB36RAKE)
- Cuchara de hielo de plástico (artículo nº ABICESHOVEL)
- Partición del depósito central (no disponible para modelo SG500, SG700, SG1000 y SG2000)
- Carros y accesorios adicionales (véase impreso nº 3435)

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Especificaciones



Capacidad máxima del depósito ¹	véase la siguiente tabla de modelos
W1 Anchura	véase la siguiente tabla de modelos
D1 Fondo	78,7 cm (31.00")
D2 Fondo con montaje de puerta inferior (fácil de quitar para el acceso de instalación)	99,1 cm (39.00")
D3 Fondo con puerta totalmente abierta	125,7 cm (49.50")
H1 Altura (ajustable)	véase la siguiente tabla de modelos
H2 Altura de la repisa del depósito	48.3 cm (19.00")
Acceso a la puerta obligatorio	véase la siguiente tabla de modelos
L1 Drenaje ²	1.00" FPT, centro del fondo del depósito
Compatibilidad de tipos de hielo	Todos los tipos de hielo cuadrado hasta 2,54 cm (1.00"), incluido hielo en copos
Peso de envío	véase la siguiente tabla de modelos

NOTA: Solo para uso en interior

Resumen de especificaciones: Depósito de almacenaje de hielo Follett® modelo _____. Capacidad cúbica de _____, con capacidad de unos _____ kg (lb) de hielo. Estructura de chapa y bastidor de acero fundido. Acabado exterior de acero inoxidable en frontal, laterales, parte trasera y fondo. Depósito con paredes revestidas de polietileno no corrosivo y fondo de acero inoxidable. El aislamiento del contenedor debe ser compatible con la espuma no HFC compatible con CARB, unido a la repisa y al revestimiento para mayor resistencia estructural. Parte superior del depósito de plástico ABS y personalizada para la/s máquina/s de hielo que se vayan a utilizar. Puerta inferior con compuerta de acceso para hielo de polietileno no corrosivo, compuerta elevadora de polietileno con bisagra PowerHinge y sin juntas ni cerrojos, protección interior contra el hielo SmartGATE, que controla el caudal del hielo hasta la zona de la compuerta de acceso del hielo y reduce las fugas. Puerta inferior fácilmente extraíble para instalación a través de puertas pequeñas. Ventanas superiores de inspección de plástico doble moldeado para aumentar la resistencia y minimizar el deshielo y la condensación. Depósito con patas de 15,24 cm (6.00"), ajustables a 18,42 cm (7.25"). Drenaje de PVC rígido de 1.00" FPT. Depósito con certificación NSF.

Garantía: Follett Products, LLC garantiza al usuario final que el exterior del equipo, incluyendo la tapa y molduras así como el revestimiento interior, no sufrirá corrosión a lo largo de la vida útil del producto. Quedan cubiertas por la garantía las piezas y mano de obra en caso de corrosión. La garantía cubre los defectos del material y de fabricación del resto de las piezas, bajo un uso y mantenimiento correctos de la máquina, durante un plazo de 5 años desde la fecha de instalación. La fecha de instalación no superará los 90 días tras el envío. Las piezas y la mano de obra de las reparaciones dentro de dicho plazo de 5 años están cubiertas por la garantía. Quedan expresamente excluidas de la garantía la retirada de la máquina de hielo para realizar el mantenimiento del depósito así como la mano de obra.

Plano dimensional

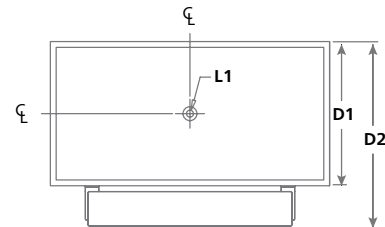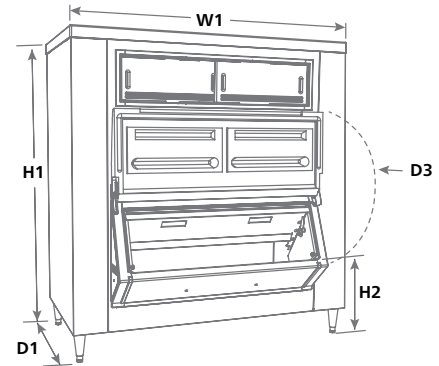

FLEXI-TOP, SMARTCART y POWERHINGE son marcas registradas de Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT y SMARTGATE son marcas registradas de Follett Products, LLC en EE.UU. Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin ninguna obligación. Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Modelo	Capacidad máxima del depósito kg (lb) ¹	Volumen cúbico m (cu ft)	Anchura - W1 cm (in)	Altura ^{3,4} - H1 cm (in)	Acceso requerido ³ para puerta cm (in)	Peso aproximado con embalaje kg (lb)
SG500S-30 ⁵	209 (460)	0,41 (14.8)	76,2 (30.00)	113,0 (44.50)	78,7 (31.00)	96 (210)
SG700S-30	309 (680)	0,61 (21.7)	76,2 (30.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	97 (212)
SG1000S-36 ⁶	450 (990)	0,88 (31.0)	91,4 (36.00)	176,5 (69.50)	81,3 (32.00)	117 (257)
SG860S-485	391 (860)	0,72 (25.5)	121,9 (48.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	116 (255)
SG1010S-48	454 (1000)	0,90 (31.9)	121,9 (48.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	122 (268)
SG1175S-48	538 (1185)	1,06 (37.6)	121,9 (48.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	136 (298)
SG1300S-48	599 (1320)	1,19 (41.9)	121,9 (48.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	126 (277)
SG1160S-56	531 (1170)	1,06 (37.3)	142,2 (56.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	135 (296)
SG1350S-56	617 (1360)	1,22 (43.2)	142,2 (56.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	147 (322)
SG1080S-60 ⁵	490 (1080)	0,97 (34.3)	152,4 (60.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	161 (355)
SG1325S-60	602 (1325)	1,19 (42.0)	152,4 (60.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	145 (320)
SG1475S-60	676 (1490)	1,34 (47.4)	152,4 (60.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	146 (321)
SG1650S-60	754 (1660)	1,50 (52.8)	152,4 (60.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	155 (340)
SG2000S-60 ⁷	908 (2000)	1,80 (63.5)	152,4 (60.00)	203,2 (80.00)	81,3 (32.00)	173 (382)

¹ Calculado según el volumen cúbico del depósito. No refleja la capacidad del carro ni los vacíos que pueden crearse al amontonarse el hielo.

² Follett recomienda la instalación de un drenaje con rejilla para todos los depósitos de almacenaje de hielo.

³ Espacio de paso necesario para pasar por puertas para la instalación (podría ser necesario retirar el conjunto de la puerta).

⁴ Parte superior especial para máquinas de hielo que pesen más de 454 kg (1000 lb). Añadir 1,27 cm (0.5") a la altura. Contactar con el fabricante.

NOTA: No disponible para modelo SG500, SG700 y SG1000.

⁵ SG500S-30, SG860S-48 y SG1080S-60 no tienen ventana de inspección superior.

⁶ SG1000S-36 estándar con parte superior de acero inoxidable.

⁷ 45,7 cm (18.00") de la manga con una ventana en el modelo SG1475S-60 bin.



Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com



Bin accessory compatibility

Ice carts and Totes™ ice carrier accessory ordering guidelines

	SmartCART™ 75 Item# 00112771	SmartCART 240 Item# ROTOCART	Cambro® Cart - ICS125L Item# ICS125L	Totes Item# ABICETOTP (six) Item# 502263 (single)
	 Perfect for moving small quantities of ice to manually fill storage receptacles. 75 lb (34.0 kg) capacity. Includes 3 Totes ice carriers. 21.50"W x 34.00"D x 39.00"H (54.6 x 86.4 x 99.1 cm) Ship wt – 53 lb (25 kg)	 Fully insulated poly with removable lid. 240 lb (109.0 kg) capacity for transporting large quantities of ice. 24.25"W x 41.50"D x 35.75"H (61.6 x 105.4 x 90.8 cm) Ship wt – 75 lb (35 kg)	 Fully insulated poly with slide back lid with 125 lb (56.8 kg) capacity. Perfect for sliding under bars. 23.00"W x 31.30"D x 29.25"H (58.4 x 79.5 x 74.3 cm) Ship wt – 70 lb (32 kg)	 Comfortable handle, easy distribution of ice from longer side. Limits lifted load to 25 lb (11.4 kg). Set of 6. 7.12"W x 15.62.00"D x 15.00"H (18.08 x 39.7 x 38.1 cm) Set of 6 Totes Ship wt – 34 lb (16 kg) Single Tote Ship wt – 7 lb (3 kg)
Bin series	✓ = may be ordered separately n/r = not recommended for use with model			
Slope Front	✓	✓	✓	✓
Single Door Upright	✓	✓	✓	✓
Double Door Upright	✓	✓	✓	✓
Single Door Ice•Device™	✓	n/r	✓†	✓
Double Door Ice•Device	✓	n/r	✓†	✓
ITS - Ice Transport System	n/r	✓	n/r	✓

† Requires use of the 4.00" (10.16 cm) chute (item# ABDVCHUT4).


Ice bagging accessory ordering guidelines

	Bagger Kit Item# ABBAGGERKT	8 lb (3.6 kg) Ice Bag Item# 00116434	20 lb (9.1 kg) Ice Bag Item# 00138370	C-ring pliers Item# 00137711 C-ring Item# 00137729
	 Bagger kit includes bagger assembly, tape dispenser with tape and 250 plastic bags of 10 lb (4.5 kg) capacity. 11.00"W x 13.63"D x 29.00"H (27.9 x 34.6 x 73.7 cm) Ship wt – 20 lb (10 kg)	 125 bags per wicket – 4 wickets per case. 1.25 mil poly bag. 10.50"W x 4.00"D x 19.00"H (26.7 x 10.16 x 48.3 cm) Ship wt – 24 lb (11 kg)	 125 bags per wicket – 4 wickets per case. 2.25 mil poly bag. 14.00"W x 4.50"D x 27.00 "H (35.6 x 11.43 x 68.6 cm) Ship wt – 27 lb (12 kg)	 Bostitch® P-7 C-ring pliers for bag closure. Automatic C-ring feed. Ship wt – 8 lb (4 kg) Aluminum blunt-end C-rings for use with Bostitch P-7 C-ring pliers. 2500 per box. Ship wt – 3 lb (2 kg)
Bin series	✓ = may be ordered separately n/r = not recommended for use with model			
Slope Front	✓	n/r	n/r	n/r
Single Door Ice•Device†	✓	n/r	n/r	n/r
Double Door Ice•Device†	✓	n/r	n/r	n/r
Ice Pro™	n/r	✓	✓	✓

† Requires use of the 4.00" (10.16 cm) chute (item# ABDVCHUT4).

Bin accessory compatibility

Shovel, scoop and paddle accessory ordering guidelines

	Paddle Item# ABICEPADDL46 46.50" (118.1 cm) or Item# ABICEPADDL 58.50" (147.3 cm)		Rake Item# AB36RAKE 38.00" (96.5 cm) or Item# ABICERAKE 50.00"(127.0 cm)		Shovel Item# ABICSHOVEL 37.00" (94.0 cm)	Scoop Item# 00146365 64 oz (1.9 L)	Scoop Item# ABICESCOOP 82 oz (2.4 L)
	 High density poly paddle breaks ice bridges with ease. Ship wt – 9 lb (4 kg)		 Draws ice to front of bin for easier access. Vinyl handle, aluminum shaft, stainless steel rake head. Ship wt – 9 lb (4 kg)		 Heavy duty poly construction. Efficient removal of ice from bin. Ship wt – 6 lb (3 kg)	 San Jamar® Saf-T-Ice® Guardian system®. Minimizes contact with ice, includes storage rack for scoop. Ship wt – 6 lb (3 kg)	 Large poly scoop for manual removal of ice from bins. Ship wt – 3 lb (2 kg)
Bin series	✓ = may be ordered separately n/r = not recommended for use with model						
	46.50" (118.1 cm)	58.50" (148.6 cm)	38.00" (96.5 cm)	50.00" (127.0 cm)			
Slope Front	✓	n/r	n/r	n/r	n/r	✓	✓
Single Door Upright	✓	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓
Double Door Upright	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓	✓
Single Door Ice•Device	✓	n/r	✓	n/r	n/r	✓	✓
Double Door Ice•Device	n/r	✓	n/r	✓	n/r	✓	✓
Ice Transport System	n/r	✓	n/r	✓	✓	✓	✓
Ice Pro	n/r	n/r	n/r	n/r	n/r	n/r	n/r

Stainless steel leg accessory ordering guidelines

	6.00" (15.24 cm) with flanged feet, set of (4) Item# ABSPECLEG3	8.00" (20.32 cm) bullet leg with stabilizer, set of (4) Item# AB8INLEGSS	10.00" (25.4 cm) with flanged feet, set of (4) Item# 00151647	12.00" (30.5 cm) bullet leg, set of (4) Item# ABSPECLEG1
	 Ship wt – 7 lb (3 kg)	 Ship wt – 10 lb (5 kg)	 Ship wt – 13 lb (6 kg)	 Ship wt – 11 lb (5 kg)
Compatible with bin model	✓ = may be ordered separately n/r = not recommended for use with model			
Slope Front	✓	✓	✓	✓
Single Door Upright	✓	✓	✓	n/r
Double Door Upright	✓	✓	n/r	n/r
Single Door Ice•Device	n/r	n/r	n/r	n/r
Double Door Ice•Device	n/r	n/r	n/r	n/r
ITS - Ice Transport System	n/r	n/r	n/r	n/r

Cambro is a registered trademark of Cambro Manufacturing Company in the US.

Bostitch is a registered trademark of Stanley Black and Decker.

Saf-T-Ice is a registered trademark of San Jamar, a division of the Coleman Group, Inc. in the US.

ICE•DEVICE, ICE PRO, SMARTCART and TOTES are trademarks of Follett Products, LLC.

FOLLETT is a registered trademark of Follett Products, LLC, registered in the US.

Follett reserves the right to change specifications at any time without obligation. Certifications may vary depending on country of origin.



Double Door Upright (2 portes, droit)

Bacs de stockage de glaçons

Caractéristiques

Conçus pour un accès aux glaçons plus sûr et plus hygiénique

- le volet régulateur exclusif SmartGATE® contrôle le débit des glaçons afin de réduire les déversements et limiter le contact avec les glaçons
- verrouillage sur trois positions et retour facile à la position la plus basse, même lorsque le bac est plein
- meilleur accès à des glaçons décollés avec soin
- le fait qu'il ne soit pas nécessaire de se pencher dans le bac permet un enlèvement des glaçons plus hygiénique avec une pelle ou une écope

Glaçons distribués sans délai

- les glaçons sont distribués dans l'ordre dans lequel ils ont été fabriqués

Compatibilité

- compatible avec la plupart des types de glaçons, y compris les glaçons Chewblet®
- la double porte d'accès permet de distribuer deux types de glaçons en utilisant la séparation centrale disponible en accessoire

Construction robuste et ergonomique

- extérieur du bac en acier inoxydable
- revêtement de bac en polyéthylène anticorrosion
- charnière de porte robuste PowerHinge™ permettant le maintien en position ouverte ; ouverture et fermeture facile d'une seule main sans loquets
- le joint moulé en place ne requiert aucun remplacement

Facilité d'installation

- livré monté ; il suffit de visser les pieds

Accessoires fournis :

- partie haute en acier inoxydable découpée sur mesure compatible avec la plupart des machines à glaçons
- écope à glaçons en plastique de 82 oz (242 cl)

Accessoires

Chariot à glaçons SmartCART™ 75 (référence 00112771)

Séparation centrale

Spatule à glace et support de rangement (référence ABICEPADDL46 pour le modèle SG1850 ; référence ABICEPADDL pour tous les autres modèles)

Raclette à glaçons (référence AB36RAKE pour le modèle SG1850 ; référence ABICERAKE pour tous les autres modèles)

Pelle à glace en plastique (référence ABICESHOVEL)

Chariots supplémentaires et accessoires (se reporter à la fiche N° 3435)

Volet régulateur de glaçons exclusif SmartGATE




Spécifications

Capacité maximale du bac ¹	voir le tableau des modèles ci-dessous
W1 Largeur	voir le tableau des modèles ci-dessous
D1 Profondeur ²	voir le tableau des modèles ci-dessous
D2 Profondeur avec l'ensemble porte inférieure (facile à déposer pour l'accès à l'installation)	ajouter 20,32 cm (8.00")
D3 Profondeur avec porte entièrement ouverte	ajouter 47,0 cm (18.50")
H1 Hauteur ^{3,4} (réglable)	voir le tableau des modèles ci-dessous
H2 Hauteur de seuil du bac	48,3 cm (19.00")
H3 Hauteur de la section inférieure	voir le tableau des modèles ci-dessous
Accès requis à travers la porte	voir le tableau des modèles ci-dessous
L1 Évacuation ⁵	1.00" FPT (filetage gaz femelle) au centre du fond du bac
Compatibilité	tous types de glaçons jusqu'à 2,54 cm (1.00") de côté, y compris la glace en paillettes
Poids à l'expédition	voir le tableau des modèles ci-dessous
REMARQUE : uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur	

Formulaire court de spécification : Bac de stockage de glaçons Follett modèle _____ avec volet régulateur exclusif SmartGATE. Volume _____, pour une capacité approximative de _____ kg (lb) de glaçons. Tôlerie et structure en acier soudé. Finition extérieure en acier inoxydable pour l'avant, les côtés, l'arrière et le fond. Isolation du bac à mousse non HFC conforme CARB reliée à la tôlerie et au revêtement pour augmenter la résistance structurale. Partie haute du bac en acier inoxydable découpé sur mesure en fonction de la (des) machine(s) à glaçons à utiliser. Ensemble de porte inférieure comportant une porte d'accès aux glaçons en polyéthylène anticorrosion, porte relevable en polyéthylène munie d'une charnière PowerHinge pour éliminer les joint d'étanchéité et les loquets et volet régulateur interne SmartGATE pour contrôler positivement le débit des glaçons dans la zone de la porte d'accès aux glaçons et réduire les déversements. Ensemble de porte inférieure facilement déposable pour un passage par des portes étroites. Le cas échéant, regards supérieurs en plastique moulé à double paroi pour augmenter la durabilité tout en minimisant l'agglomération des glaçons et la condensation. Bac équipé de pieds de 15,24 cm (6.00") réglables jusqu'à 18,42 cm (7.25"). Évacuation du bac par raccord de 1.00" FPT (filetage gaz femelle) en PVC rigide. Bac homologué par la NSF (National Sanitation Foundation).

Garantie : Follett Products, LLC accorde à utilisateur final une garantie contre tout risque de corrosion pour l'extérieur du bac, y compris la partie haute et l'habillage, ainsi que pour le revêtement intérieur pendant une durée de 5 ans à partir de la date d'installation. L'installation doit avoir lieu dans un délai inférieur ou égal à 90 jours à partir de la date d'expédition. La présente garantie couvre les pièces et la main d'œuvre requises pour la réparation de corrosions au cours de cette période de 5 ans. Tous les autres composants intégrés sont garantis contre tous défauts de matière et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'installation sous réserve d'une utilisation et d'une maintenance normales. L'installation doit avoir lieu dans un délai inférieur ou égal à 90 jours à partir de la date d'expédition. La présente garantie couvre les pièces et la main d'œuvre requises pour une réparation au cours de cette période de 5 ans. La dépose de la machine à glaçons pour entretenir le bac et tous les frais de main d'œuvre engagés à cette fin sont expressément exclus de la présente garantie.

Schéma coté

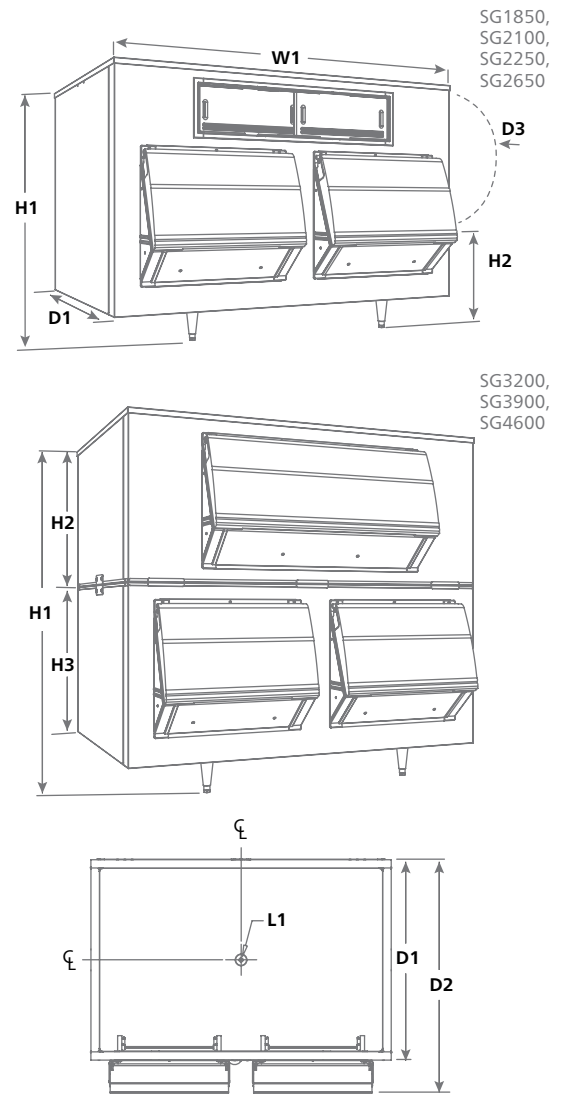

SMARTCART et POWERHINGE sont des marques de commerce de Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT et SMARTGATE sont des marques déposées aux États-Unis de Follett Products, LLC. Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation. Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Modèle	Capacité maximale du bac kg (lb) ¹	Volume m (cu ft)	Largeur - W1 cm (po)	Profondeur ² - D1 cm (po)	Hauteur ^{3,4} - H1 cm (po)	Hauteur section supérieure - H2 cm (po)	Hauteur section inférieure - H3 cm (po)	Accès requis à travers la porte ⁴ cm (po)	Poids approximatif à l'expédition kg (lb)
SG1850-96	849 (1870)	1,68 (59.40)	243,8 (96.00)	78,7 (31.00)	129,5 (51.00)	N/A	N/A	81,3 (32.00)	205 (450)
SG2100-72	958 (2110)	1,90 (67.10)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	144,8 (57.00)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	221 (486)
SG2250-72	1022 (2250)	2,02 (71.50)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	128,3 (50.50)	N/A	N/A	124,5 (49.00)	235 (516)
SG2650-72	1203 (2650)	2,38 (84.00)	182,9 (72.00)	101,6 (40.00)	168,9 (66.50)	N/A	N/A	104,1 (41.00)	259 (571)
SG3200-72	1471 (3240)	2,90 (102.70)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	176,5 (69.50)	80,0 (31.50)	83,8 (33.00)	88,9 (35.00)	346 (762)
SG3900-72	1789 (3940)	3,54 (125.10)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	207,0 (81.50)	109,2 (43.00)	83,8 (33.00)	111,8 (44.00)	379 (835)
SG4600-72	2107 (4640)	4,17 (147.40)	182,9 (72.00)	121,9 (48.00)	236,2 (93.00)	109,2 (43.00)	113,0 (44.50)	119,4 (47.00)	409 (901)

Remarques :

- Calculée d'après le volume du bac. Ne tient pas compte de la capacité du chariot ou des vides dus à l'empilement.
- Ajouter 20,32 cm (8.00") à la profondeur (D) pour les ensembles portes (faciles à déposer pour l'accès à l'installation).
- Partie haute spéciale requise pour les machines à glaçons d'un poids supérieur à 454 kg (1000 lb). Ajouter 5,38 cm (2.12") à la hauteur. Contacter l'usine.
- Dégagement requis pour l'accès à l'installation par les portes (peut nécessiter la dépose de l'ensemble porte).
- Follett recommande l'installation d'une évacuation de sol munie d'une grille pour tous les bacs de stockage de glaçons.





Single Door Upright (1 porte, droit)

Bacs de stockage de glaçons

Caractéristiques

Conçus pour un accès aux glaçons plus sûr et plus hygiénique

- le volet régulateur exclusif SmartGATE® contrôle le débit des glaçons afin de réduire les déversements et limiter le contact avec les glaçons
- verrouillage sur trois positions et retour facile à la position la plus basse, même lorsque le bac est plein
- meilleur accès à des glaçons décollés avec soin
- le fait qu'il ne soit pas nécessaire de se pencher dans le bac permet un enlèvement des glaçons plus hygiénique avec une pelle ou une écope

Glaçons distribués sans délai

- les glaçons sont distribués dans l'ordre dans lequel ils ont été fabriqués

Compatibilité

- compatible avec la plupart des types de glaçons, y compris les glaçons Chewblet®

Construction robuste et ergonomique

- extérieur du bac en acier inoxydable
- revêtement de bac et partie haute en polyéthylène anticorrosion
- charnière de porte robuste PowerHinge™ permettant le maintien en position ouverte ; ouverture et fermeture facile d'une seule main sans loquets
- le joint moulé en place ne requiert aucun remplacement

Facilité d'installation

- livré monté ; il suffit de visser les pieds
- la faible profondeur de 78,7 cm (31.00") permet de passer à travers les ouvertures de porte standard après dépose de l'ensemble porte avant (4 vis, pas de mastic)

Accessoires fournis :

- partie haute en ABS anticorrosion découpée sur mesure compatible avec la plupart des machines à glaçons
- système partie haute de bac à glaçons Flexi-Top™ pour les modèles de 121,9 cm (48.00") et de 152,4 cm (60.00") de largeur
- les parties hautes Flexi-Top en option permettent d'utiliser différentes machines à glaçons avec la même partie haute
- écope à glaçons en plastique de 2,43 L (82 oz)

Accessoires

Chariot à glaçons SmartCART™ 75 (référence 00112771)

Spatule à glace et support de rangement (référence ABICEPADDL46)

Raclette à glaçons (référence AB36RAKE)

Pelle à glace en plastique (référence ABICESHOVEL)

Séparation centrale (non disponible pour les modèles SG500, SG700, SG1000 et SG2000)

Chariots supplémentaires et accessoires (se reporter à la fiche N° 3435)

Volet régulateur de glaçons exclusif SmartGATE



Spécifications

Capacité maximale du bac ¹	voir le tableau des modèles ci-dessous
W1 Largeur	voir le tableau des modèles ci-dessous
D1 Profondeur	78,7 cm (31.00")
D2 Profondeur avec l'ensemble porte inférieure (facile à déposer pour l'accès à l'installation)	99,1 cm (39.00")
D3 Profondeur avec porte entièrement ouverte	125,7 cm (49.50")
H1 Hauteur (réglable)	voir le tableau des modèles ci-dessous
H2 Hauteur de seuil du bac	48,3 cm (19.00")
Accès requis à travers la porte	voir le tableau des modèles ci-dessous
L1 Évacuation ²	1.00" FPT (filetage gaz femelle) au centre du fond du bac
Compatibilité	tous types de glaçons jusqu'à 2,54 cm (1.00") de côté, y compris la glace en paillettes



Poids à l'expédition voir le tableau des modèles ci-dessous

REMARQUE : uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur

Formulaire court de spécification : Bac de stockage de glaçons Follett® modèle _____ avec volet régulateur exclusif SmartGATE. Volume _____, pour une capacité approximative de _____ kg (lb) de glaçons. Tôlerie et structure en acier soudé. Finition extérieure en acier inoxydable pour l'avant, les côtés, l'arrière et le fond. Revêtement du bac avec parois en polyéthylène anticorrosion et fond en acier inoxydable. Isolation du bac à mousse non HFC conforme CARB reliée à la tôlerie et au revêtement pour augmenter la résistance structural. Partie haute du bac en plastique ABS découpé sur mesure en fonction de la (des) machine(s) à glaçons à utiliser. Ensemble de porte inférieure comportant une porte d'accès aux glaçons en polyéthylène anticorrosion, porte relevable munie d'une charnière PowerHinge pour éliminer les joint d'étanchéité et les loquets et volet régulateur interne SmartGATE pour contrôler positivement le débit des glaçons dans la zone de la porte d'accès aux glaçons et réduire les déversements. Ensemble de porte inférieure facilement déposable pour un passage par des portes étroites. Regards supérieurs en plastique moulé à double paroi pour augmenter la durabilité tout en minimisant l'agglomération des glaçons et la condensation. Bac équipé de pieds de 15,24 cm (6.00") réglables jusqu'à 18,42 cm (7.25"). Évacuation du bac par raccord de 1.00" FPT (filetage gaz femelle) en PVC rigide. Bac homologué par la NSF (National Sanitation Foundation).

Garantie : Follett Products, LLC accorde à utilisateur final une garantie contre tout risque de corrosion pour l'extérieur du bac, y compris la partie haute et l'habillage, ainsi que pour le revêtement intérieur pendant toute la durée de service du produit. La présente garantie couvre les pièces et la main d'œuvre relatives aux réparations requises en cas de corrosion. Tous les autres composants intégrés sont garantis pendant 5 ans à partir de la date d'installation contre tous défauts de matière et de fabrication sous réserve d'une utilisation et d'une maintenance normales. L'installation doit avoir lieu dans un délai inférieur ou égal à 90 jours à partir de la date d'expédition. La présente garantie couvre les pièces et la main d'œuvre requises pour une réparation au cours de cette période de 5 ans. La dépose de la machine à glaçons pour entretenir le bac et tous les frais de main d'œuvre engagés à cette fin sont expressément exclus de la présente garantie.

Schéma coté

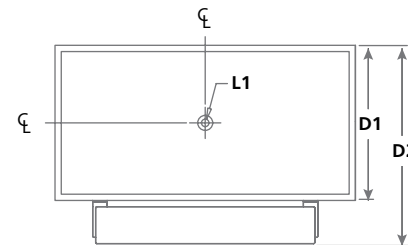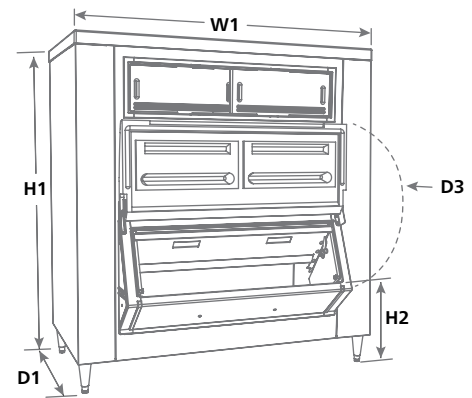

FLEXI-TOP, SMARTCART et POWERHINGE sont des marques de commerce de Follett Products, LLC. CHEWBLET, FOLLETT et SMARTGATE sont des marques déposées aux États-Unis de Follett Products, LLC. Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation. Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Modèle	Capacité maximale du bac kg (lb) ¹	Volume m ³ (cu ft)	Largeur - W1 cm (po)	Hauteur ^{3,4} - H1 cm (po)	Accès requis à travers la porte ³ cm (po)	Poids approximatif à l'expédition kg (lb)
SG500S-30 ⁵	209 (460)	0,41 (14.8)	76,2 (30.00)	113,0 (44.50)	78,7 (31.00)	96 (210)
SG700S-30	309 (680)	0,61 (21.7)	76,2 (30.00)	152,4 (60.00)	78,7 (31.00)	97 (212)
SG1000S-36 ⁶	450 (990)	0,88 (31.0)	91,4 (36.00)	176,5 (69.50)	81,3 (32.00)	117 (257)
SG860S-48S	391 (860)	0,72 (25.5)	121,9 (48.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	116 (255)
SG1010S-48	454 (1000)	0,90 (31.9)	121,9 (48.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	122 (268)
SG1175S-48	538 (1185)	1,06 (37.6)	121,9 (48.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	136 (298)
SG1300S-48	599 (1320)	1,19 (41.9)	121,9 (48.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	126 (277)
SG1160S-56	531 (1170)	1,06 (37.3)	142,2 (56.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	135 (296)
SG1350S-56	617 (1360)	1,22 (43.2)	142,2 (56.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	147 (322)
SG1080S-60 ⁵	490 (1080)	0,97 (34.3)	152,4 (60.00)	118,1 (46.50)	81,3 (32.00)	161 (355)
SG1325S-60	602 (1325)	1,19 (42.0)	152,4 (60.00)	142,2 (56.00)	81,3 (32.00)	145 (320)
SG1475S-60	676 (1490)	1,34 (47.4)	152,4 (60.00)	157,5 (62.00)	81,3 (32.00)	146 (321)
SG1650S-60	754 (1660)	1,50 (52.8)	152,4 (60.00)	165,1 (65.00)	81,3 (32.00)	155 (340)
SG2000S-60 ⁷	908 (2000)	1.80 (63.5)	152,4 (60.00)	203,2 (80.00)	81,3 (32.00)	173 (382)

¹ Calculée d'après le volume du bac. Ne tient pas compte de la capacité du chariot ou des vides dus à l'empilement.

² Follett recommande l'installation d'une évacuation de sol munie d'une grille pour tous les bacs de stockage de glaçons.

³ Dégagement requis pour l'accès à l'installation par les portes (peut nécessiter la dépose de l'ensemble porte).

⁴ Partie haute spéciale requise pour les machines à glaçons d'un poids supérieur à 454 kg (1000 lb). Ajouter 1,27 cm (0.5") à la hauteur. Contacter l'usine.

REMARQUE: Non disponible pour les modèles SG500, SG700 et SG1000.

⁵ Les modèles SG500S-30, SG860S-48 et SG1080S-60 ne comportent pas de regard supérieur.

⁶ Modèle SG1000S-36 livré de série avec partie haute en acier inoxydable.

⁷ 45,7 cm (18.00") douille avec fenêtre sur le modèle SG1475S-60 bin.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com



Bin correctional package

Upright ice storage bins and
Ice•Devlce™ ice storage and dispensing systems



The correctional package accessory provides safety, security, and tamper-resistance to Follett's® upright ice storage bins with SmartGATE® ice shield and Ice•Devlce ice storage and dispensing systems. Correctional package includes lockable hasps, tamper resistant screws, and the elimination of the inspection window.

Designed for prisons and other facilities where security is a must

- inspection window found in standard Follett bins is eliminated, restricting access to ice
- lockable hasps are attached to both ends of access door assembly further restricting access to ice
- tamper resistant screws used to attach access door to body of bin to make it difficult to remove access door without a specialized tool
- lock not included

Available for many Follett bin models

- correctional package accessory is available for all SmartGATE upright bins (except SG1000S-36 and SG2000S-60) and Ice•Devlce ice storage and dispensing systems
- specify item# 00917054 in addition to the desired ice storage bin or dispensing system
- correctional package accessory does not change the overall dimension of the respective bins
- for specific bin specifications, refer to specification sheets for SmartGATE upright bins (form# 9140 and 9145) or Ice•Devlce ice storage and dispensing systems (form# 9720 and 2320)

Ice dispensing models

- thumbscrews are utilized on Ice•Devlce chute to enable removal for cleaning
- hole openings on ice dispensing chute are compatible with tamper-resistant screws
- when cart is not in use, store in a secure area



Single door upright ice storage bin with SmartGATE

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic Volume cu ft (m)
SG500S-30	460 (209)	14.8 (0.41)
SG700S-30	680 (309)	21.7 (0.61)
SG860S-48	860 (391)	25.5 (0.72)
SG1010S-48	1000 (454)	31.9 (0.90)
SG1175S-48	1185 (538)	37.6 (1.06)
SG1300S-48	1320 (599)	41.9 (1.19)
SG1160S-56	1170 (531)	37.3 (1.06)
SG1350S-56	1360 (617)	43.2 (1.22)
SG1080S-60	1080 (490)	34.3 (0.97)
SG1325S-60	1325 (602)	42.0 (1.19)
SG1475S-60	1490 (676)	47.4 (1.34)
SG1650S-60	1660 (754)	52.8 (1.50)

Request form# 9140 for more details.

Double door upright ice storage bin with SmartGATE

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic Volume cu ft (m)
SG1850-96	1870 (849)	59.40 (1.68)
SG2100-72	2110 (958)	67.10 (1.90)
SG2250-72	2250 (1022)	71.50 (2.02)
SG2650-72	2650 (1203)	84.00 (2.38)
SG3200-72	3240 (1471)	102.70 (2.90)
SG3900-72	3940 (1789)	125.10 (3.54)
SG4600-72	4640 (2107)	147.40 (4.17)

Request form# 9145 for more details.

Single door Ice•Device ice dispensing bin with SmartGATE

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic Volume cu ft (m)
DEV500SG-30	460 (209)	14.80 (0.41)
DEV700SG-30	680 (309)	21.70 (0.61)
DEV860SG-48	860 (390)	25.50 (0.72)
DEV1010SG-48	1000 (454)	31.90 (0.90)
DEV1175SG-48	1185 (538)	37.60 (1.06)
DEV1300SG-48	1320 (599)	41.90 (1.19)
DEV1160SG-56	1170 (531)	37.30 (1.06)
DEV1350SG-56	1360 (617)	43.20 (1.22)
DEV1080SG-60	1080 (490)	34.30 (0.97)
DEV1325SG-60	1325 (602)	42.00 (1.19)
DEV1475SG-60	1490 (676)	47.40 (1.34)
DEV1650SG-60	1660 (754)	52.80 (1.50)

Request form# 9720 for more details.


Double door Ice•Device ice dispensing bin with SmartGATE

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic Volume cu ft (m)
DEV2100SG-72	2110 (958)	67.1 (1.90)
DEV2250SG-72	2250 (1022)	71.5 (2.02)
DEV2650SG-72	2650 (1203)	84.0 (2.38)
DEV3200SG-72	3240 (1471)	102.7 (2.90)
DEV3900SG-72	3940 (1789)	125.1 (3.54)
DEV4600SG-72	4640 (2107)	147.4 (4.17)

Request form# 2320 for more details.

¹ Computed on cubic volume of bin. Does not reflect voids that can occur due to pyramiding.

Dimensional drawing

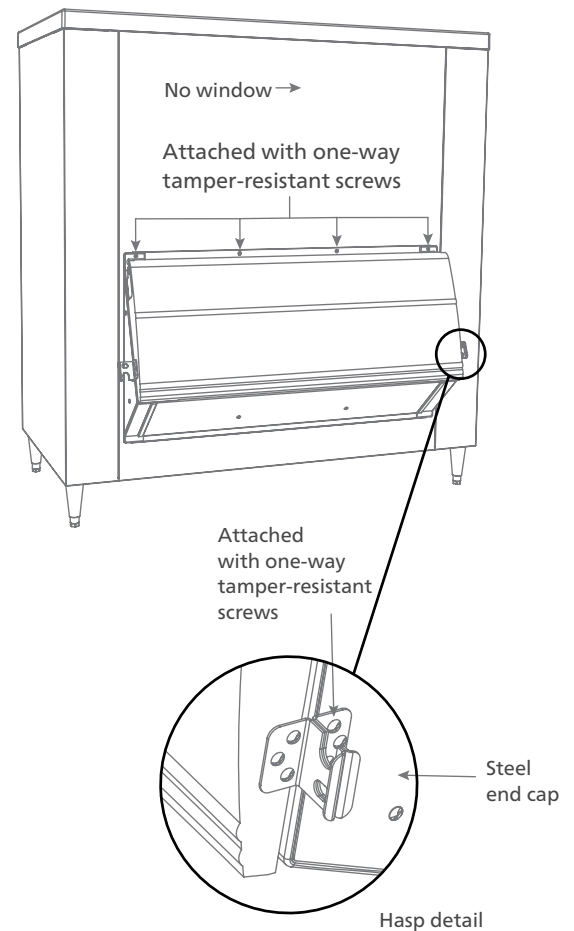

Models listed are compatible with the correctional facility package. Specify item# 00917054 in addition to desired ice storage bin or dispensing system.

Standard carts and Totes™ ice carriers are included with Ice•Device ice storage and dispensing systems.

For complete bin specifications, please request specification sheet noted for each product family.

ICE•DEVICE and TOTES are trademarks of Follett Products, LLC.

FOLLETT and SMARTGATE are registered trademarks of Follett Products, LLC, registered in the US.

Follett reserves the right to change specifications at any time without obligation. Certifications may vary depending on country of origin.

Bin correctional package

Double door upright

ice storage bins



Industry exclusive SmartGATE ice shield



Features

Designed for safer and more sanitary ice access

- industry exclusive SmartGATE® ice shield controls the flow of ice to reduce spills and limit contact with ice
- locks in three positions and returns easily to full down position – even when bin is full
- better access to safely loosen congealed ice
- no bending into bin means more sanitary ice removal with a scoop or shovel

Fresher ice

- first ice in is first ice out

Ice compatibility

- compatible with cube ice, flake ice and customer preferred Chewblet® ice
- dual access doors allow for dispensing two different ice types with use of center partition accessory

Durable, user friendly construction

- full stainless bin exterior
- corrosion-resistant poly bin liner
- heavy duty “stay-open” PowerHinge™ door hinge – easy one hand open and close without door catches
- molded-in gasket never needs to be replaced

Easy installation

- comes assembled, simply screw in legs
- front door assembly may be removed easily for installation through doorways

Warranty

- 5 years parts and labor on cabinet exterior, includes top and trim, interior liner, and all other integral components
- 3rd party ice machines must be installed and operated in accordance with the manufacturer’s instructions
- visit follettice.com for complete warranty details

Includes:

- custom-cut stainless tops
- 82 oz plastic ice scoop

Accessories

SmartCART™ 75 ice cart (item# 00112771)

Center bin partition

Ice paddle and hanging bracket (item# ABICEPADDL46 for SG1850; item# ABICEPADDL for all others)

Ice rake (item# AB36RAKE for SG1850; item# ABICERAKE for all others)

Plastic ice shovel (item# ABICESHOVEL)

Additional carts and accessories (refer to form# 3435)

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®




Specification

Maximum bin capacity ¹	see model table below
W1 Width	see model table below
D1 Depth ²	see model table below
D2 Depth with lower door assembly (easily removed for installation access)	add 8.00" (20.32 cm) to D1
D3 Depth with door fully extended	add 18.50" (47.0 cm)
H1 Height ^{3,4} (adjustable) w/ legs	see model table below
H2 Bin sill height	19.00" (48.3 cm)
H3 Height lower section	see model table below
Required door access	see model table below
L1 Drain ⁵	1.00" FPT, center of bin bottom
Ice compatibility	cube ice, flake ice and Chewblet ice
Shipping weight	see model table below

NOTE: For indoor use only

SHORT FORM SPECIFICATION: Ice storage bin to be Follett model _____ with industry-exclusive SmartGATE ice shield. Bin to hold approximately _____ lb (kg) of ice. Construction to be welded steel shell and frame. Exterior finish to be stainless steel front, sides, back and bottom. Bin liner to have non-corroding polyethylene walls and stainless steel bottom. Bin insulation to be CARB compliant non-HFC foam, bonded to shell and liner for added structural strength. Bin top to be stainless steel custom-cut for specific ice machine(s) to be used. Lower door assembly to include non-corroding polyethylene ice door access assembly, polyethylene lift door with PowerHinge door hinge to eliminate gasket and latches, and inner SmartGATE ice shield to positively control ice flow into ice door access assembly area and reduce spillage. Entire lower door assembly to be easily removable for installation through narrow doors. Where used, upper inspection windows to be of molded double-wall plastic to increase durability and minimize meltage and condensation. Bin to have 6.00" (15.24 cm) legs, adjustable to 7.25" (18.42 cm). Bin drain to be 1.00" FPT rigid PVC. NSF-listed.

Dimensional drawing

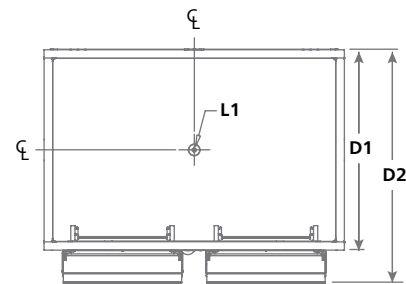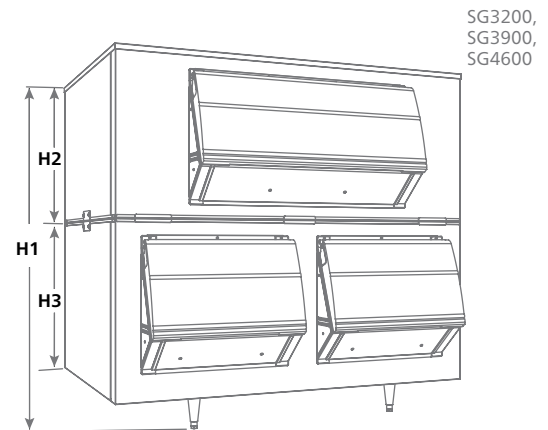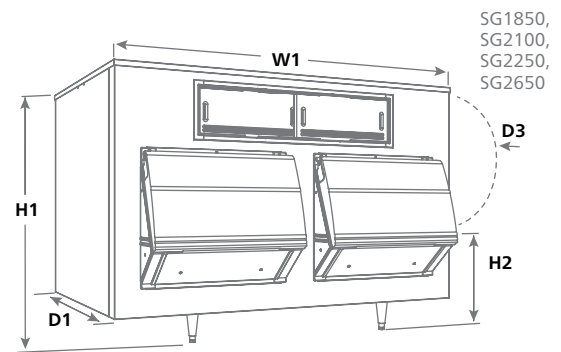

SMARTCART and POWERHINGE are trademarks of Follett Products, LLC.
CHEWBLET, FOLLETT and SMARTGATE are registered trademarks of Follett Products, LLC, registered in the US.
Follett reserves the right to change specifications at any time without obligation. Certifications may vary depending on country of origin.

Model	Maximum bin capacity lb (kg) ¹	Cubic volume cu ft (m)	Width - W1 in (cm)	Depth ² - D1 in (cm)	Height ^{3,4} w/ legs- H1 in (cm)	Height upper section - H2 in (cm)	Height lower section - H3 in (cm)	Required door access ⁴ in (cm)	Approximate ship weight lb (kg)
SG1850-96	1870 (849)	59.40 (1.68)	96.00 (243.8)	31.00 (78.7)	51.00 (129.5)	N/A	N/A	32.00 (81.3)	450 (205)
SG2100-72	2110 (958)	67.10 (1.90)	72.00 (182.9)	40.00 (101.6)	57.00 (144.8)	N/A	N/A	41.00 (104.1)	486 (221)
SG2250-72	2250 (1022)	71.50 (2.02)	72.00 (182.9)	48.00 (121.9)	50.50 (128.3)	N/A	N/A	49.00 (124.5)	516 (235)
SG2650-72	2650 (1203)	84.00 (2.38)	72.00 (182.9)	40.00 (101.6)	66.50 (168.9)	N/A	N/A	41.00 (104.1)	571 (259)
SG3200-72	3240 (1471)	102.70 (2.90)	72.00 (182.9)	48.00 (121.9)	69.50 (176.5)	31.50 (80.0)	33.00 (83.8)	35.00 (88.9)	762 (346)
SG3900-72	3940 (1789)	125.10 (3.54)	72.00 (182.9)	48.00 (121.9)	81.50 (207.0)	43.00 (109.2)	33.00 (83.8)	44.00 (111.8)	835 (379)
SG4600-72	4640 (2107)	147.40 (4.17)	72.00 (182.9)	48.00 (121.9)	93.00 (236.2)	43.00 (109.2)	44.50 (113.0)	47.00 (119.4)	901 (409)

Notes:

- ¹ Computed on cubic volume of bin. Does not reflect cart capacity or voids that can occur due to pyramiding.
- ² Add 8.00" (20.32 cm) to depth (D) for door assemblies (easily removed for installation access).
- ³ Special top required for ice machines weighing more than 1000 lb (454 kg). Add 2.12" (5.38 cm) to height. Contact factory.
- ⁴ Required clearance for installation access through doors (may require removal of door assembly).
- ⁵ Follett recommends installation of a floor drain with grate with all ice storage bins.

Double door uprights

